


DESPENSERO

2 PUERTAS

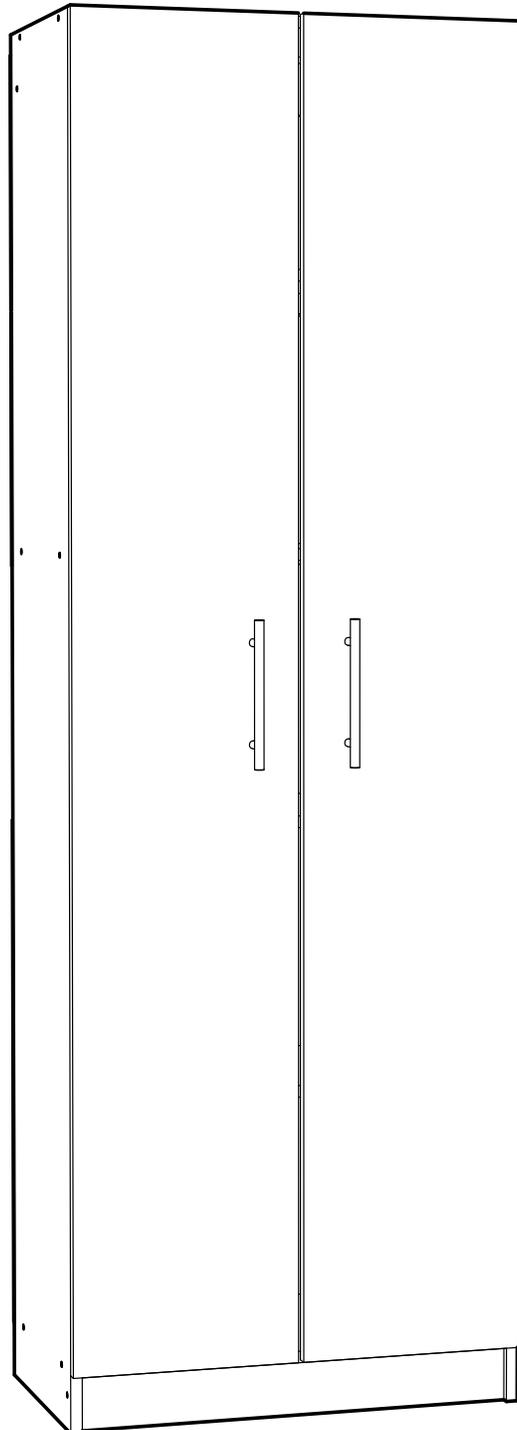

Encuentre su instructivo de armado:



- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanee el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

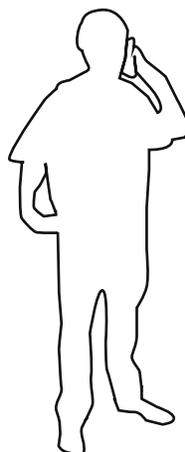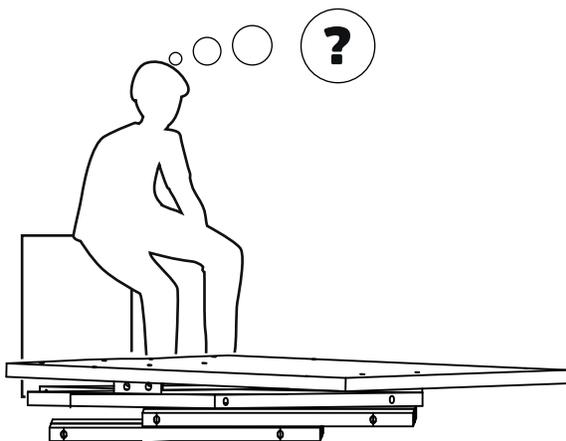

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO



1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

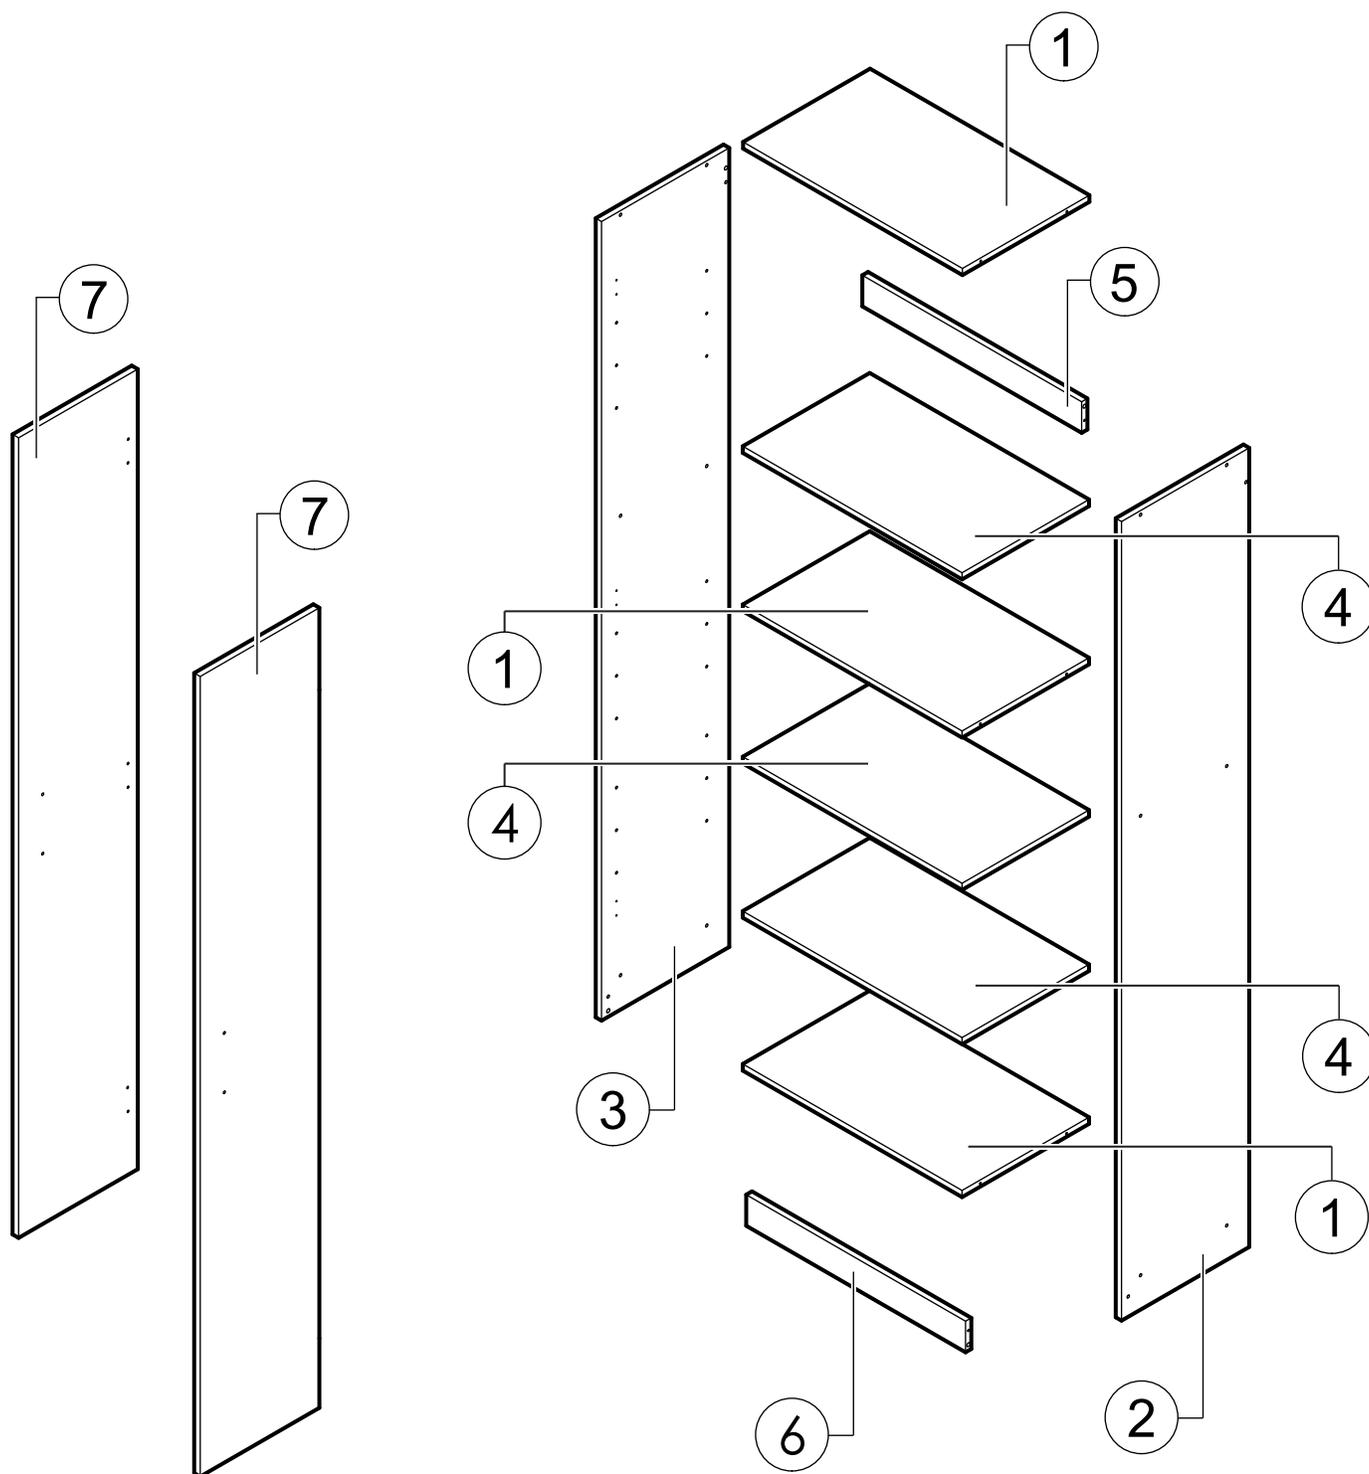

1	CUBIERTA - REPISA FIJA - FONDO	x3
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	REPISA MÓVIL	x3

5	BARRA SUPERIOR	x1
6	ZÓCALO	x1
7	PUERTA	x2

HERRAJES




T x4



M x16




x4



x12




x50




x4



x16

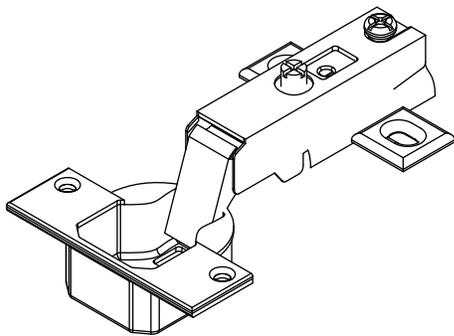

x6

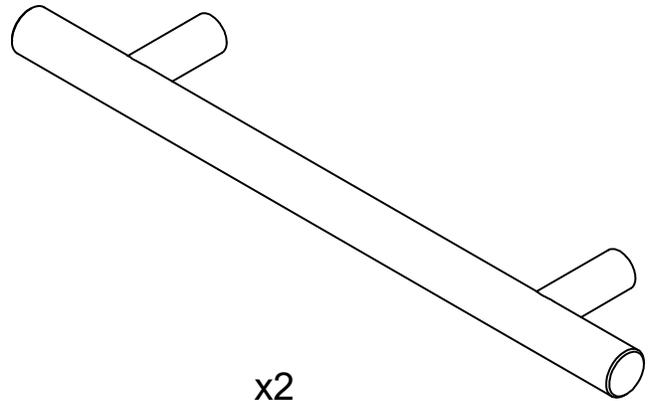

x2





PREPARACIÓN DE PIEZAS



PRECAUCIÓN


LAS PERFORACIONES PARA
TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED
CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA
RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS
PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN
CORRECTA.

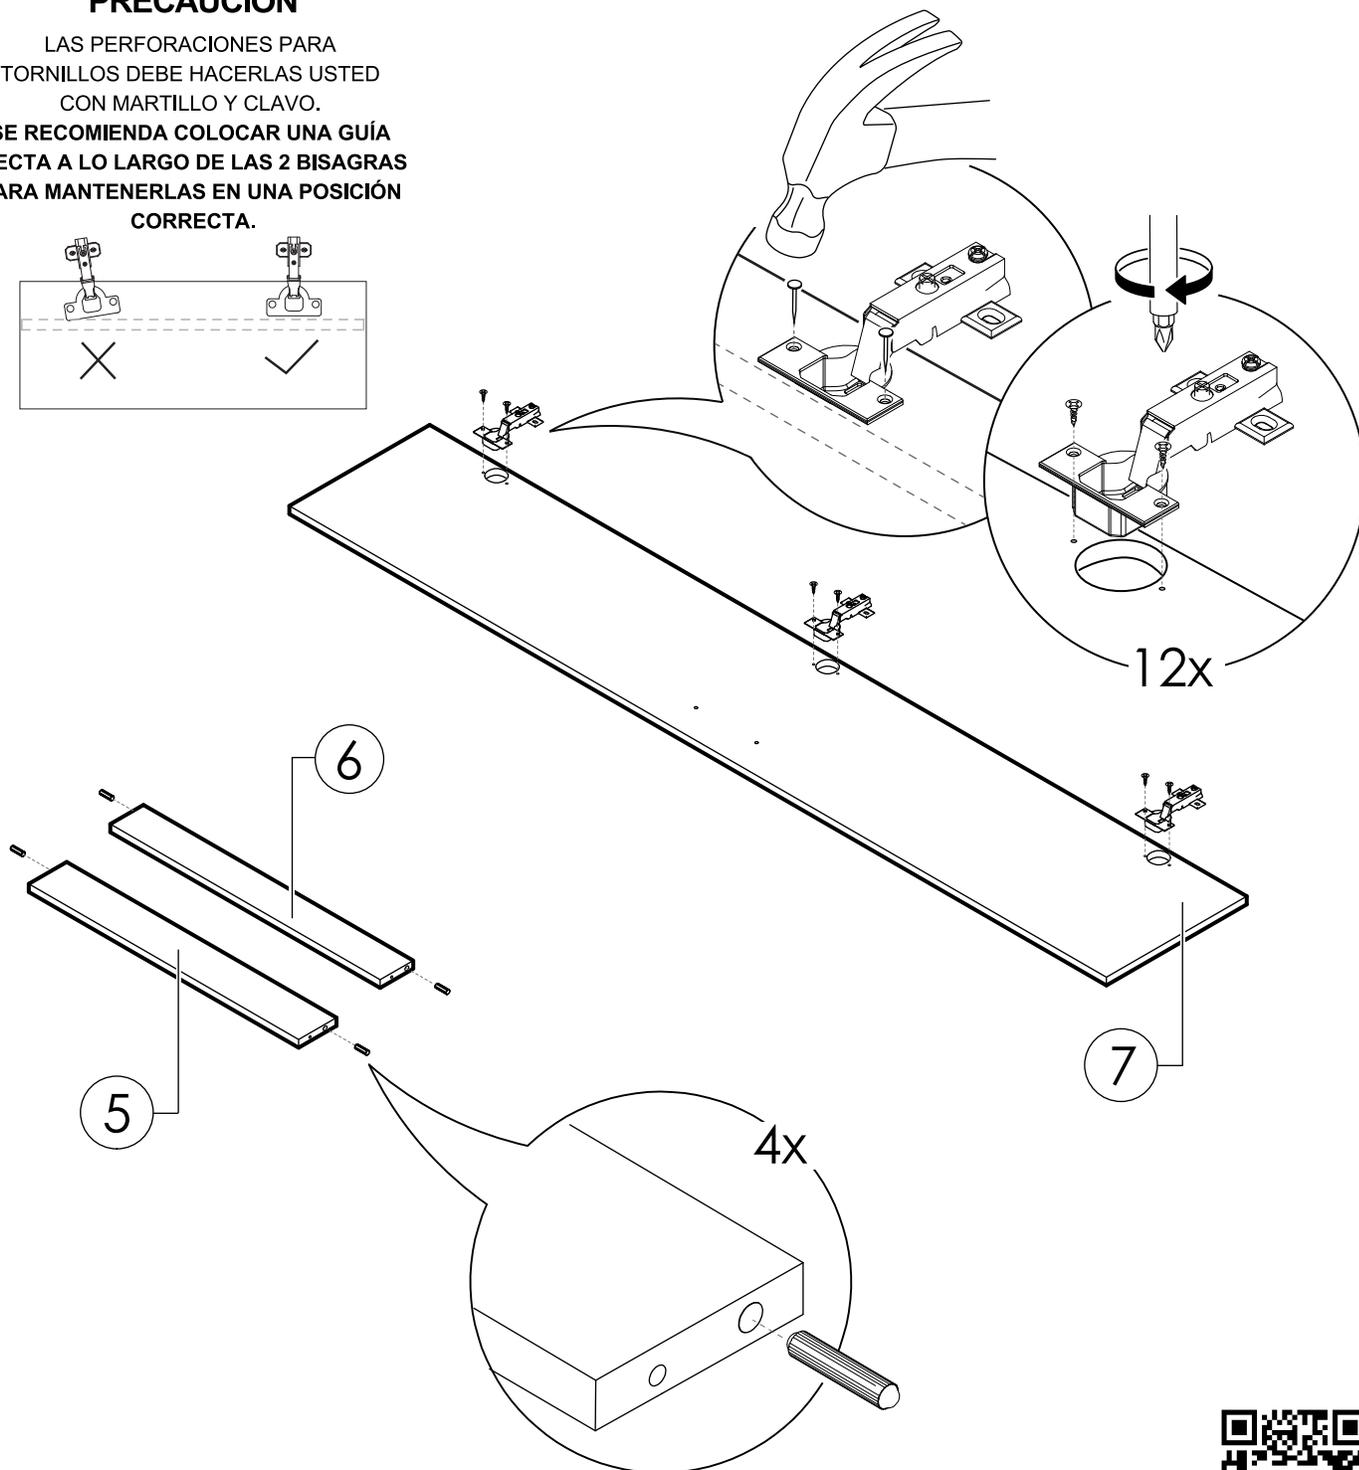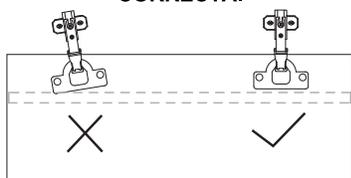


1

SECUENCIA DE ARMADO

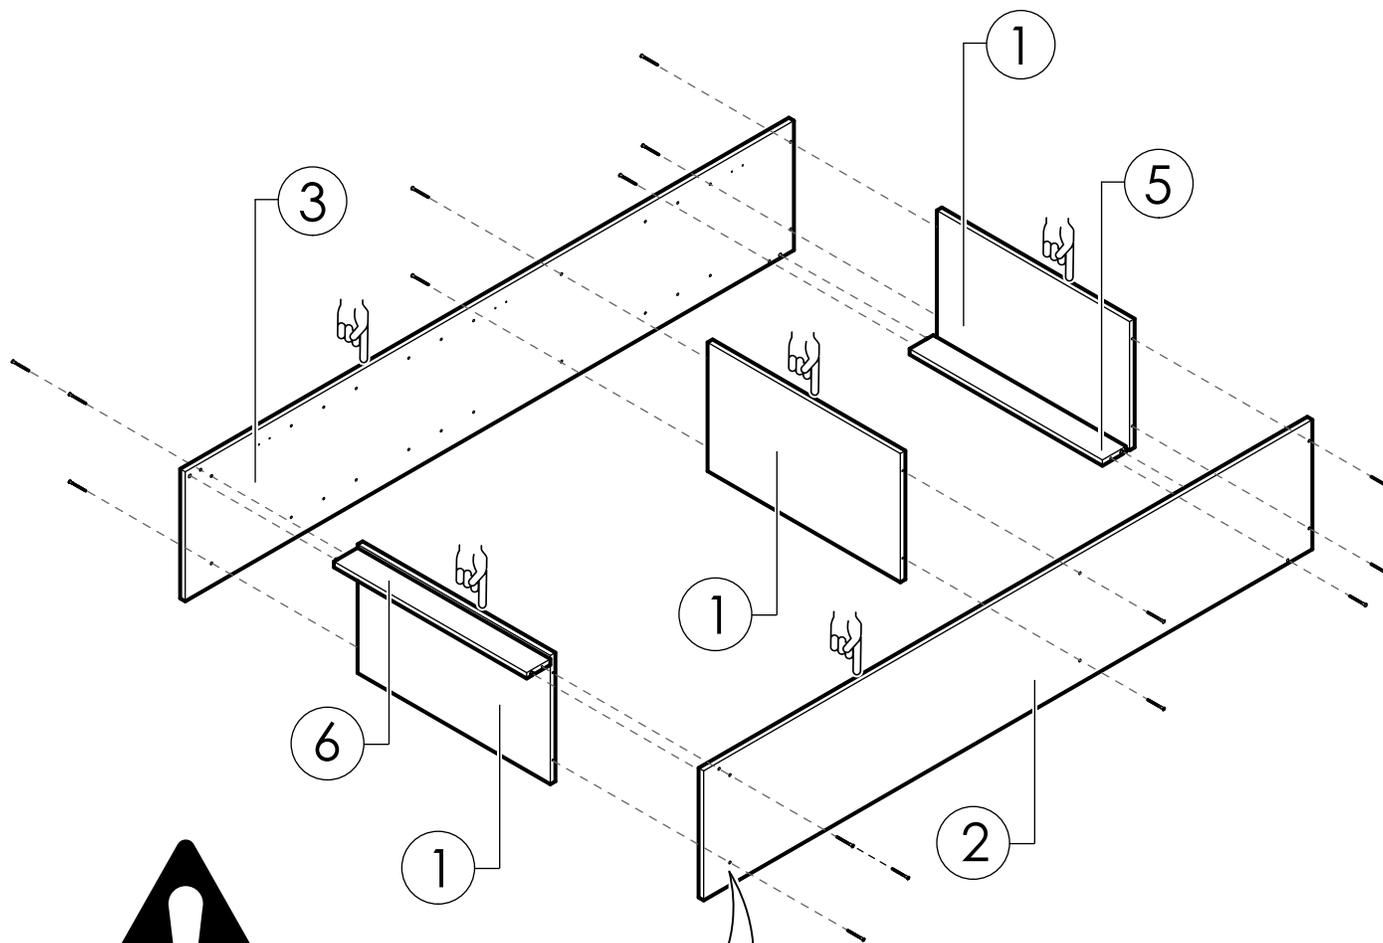


PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER EL ZÓCALO
EN SU POSICIÓN.

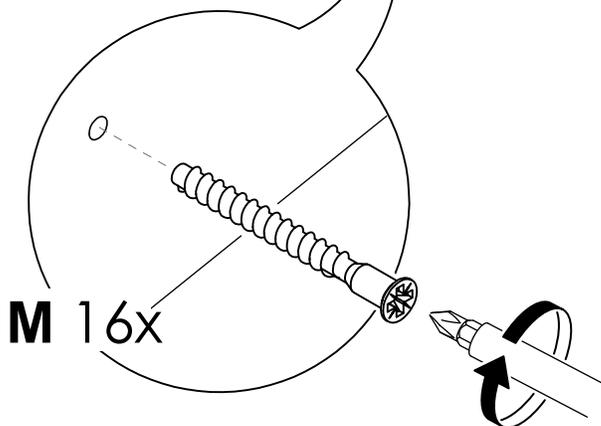

2

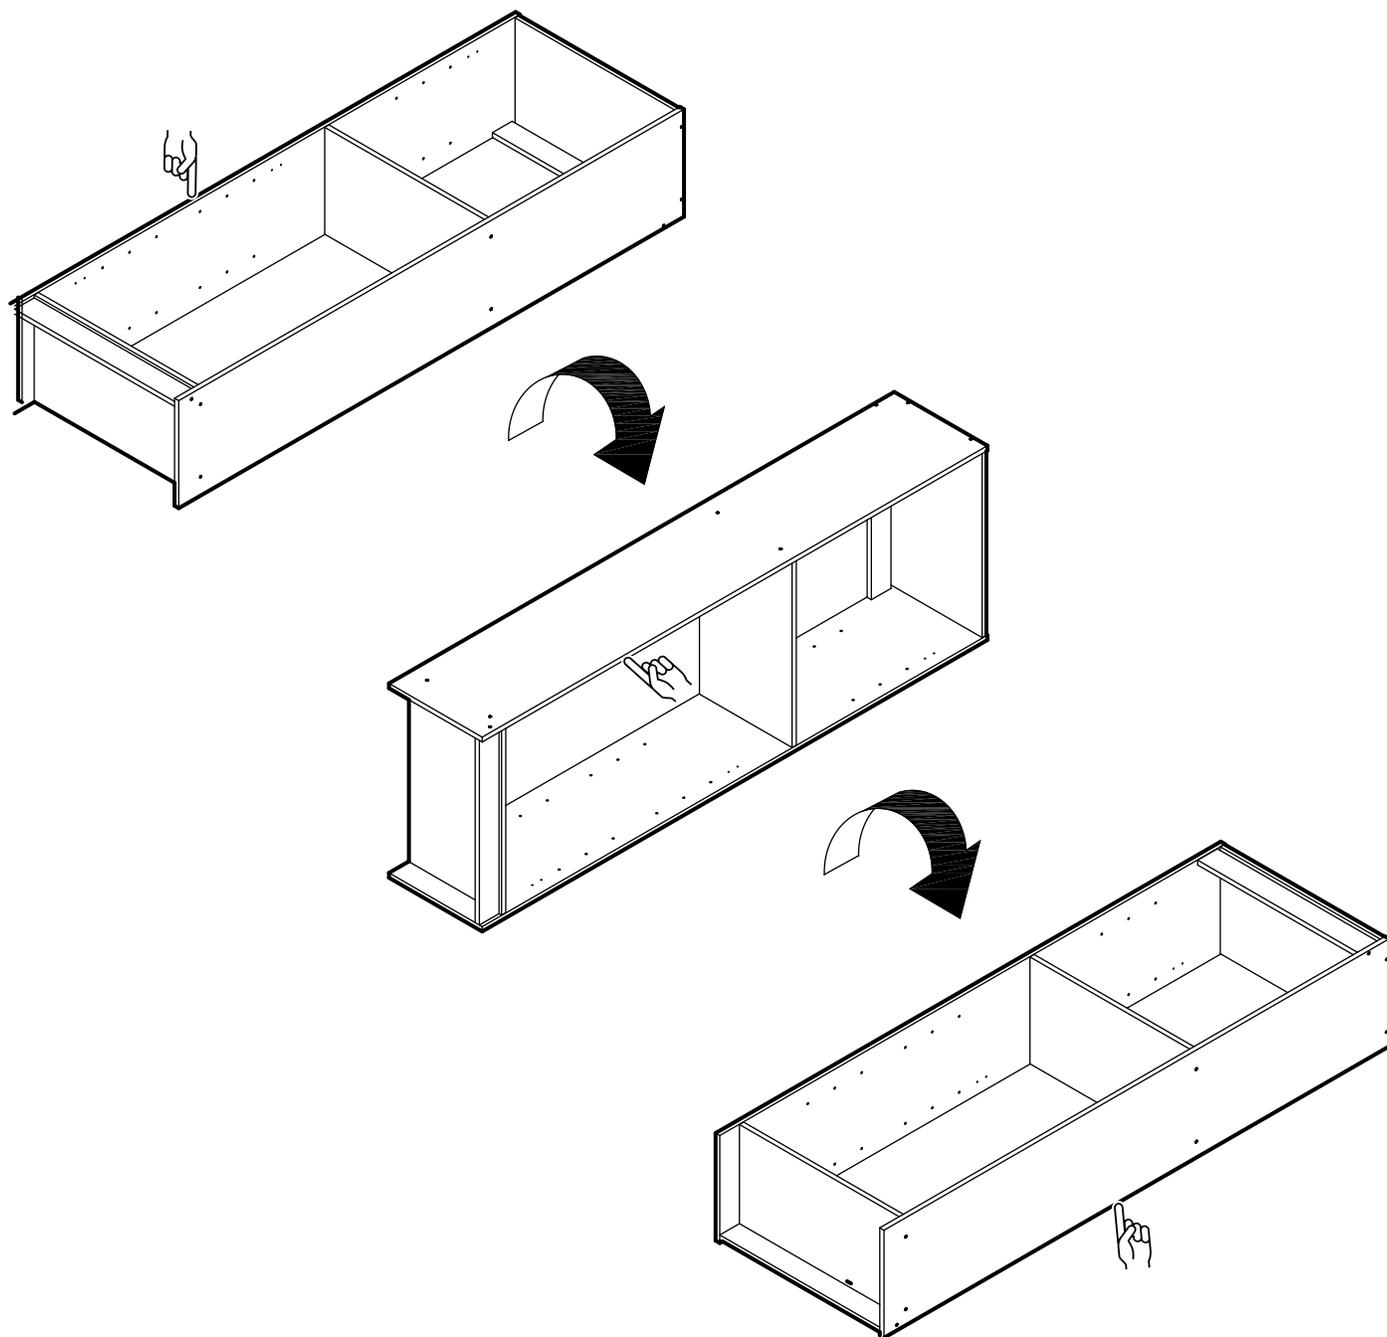


3




PRECAUCIÓN


COMIENCE INSTALANDO LA TRASERA SUPERIOR.
ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA.

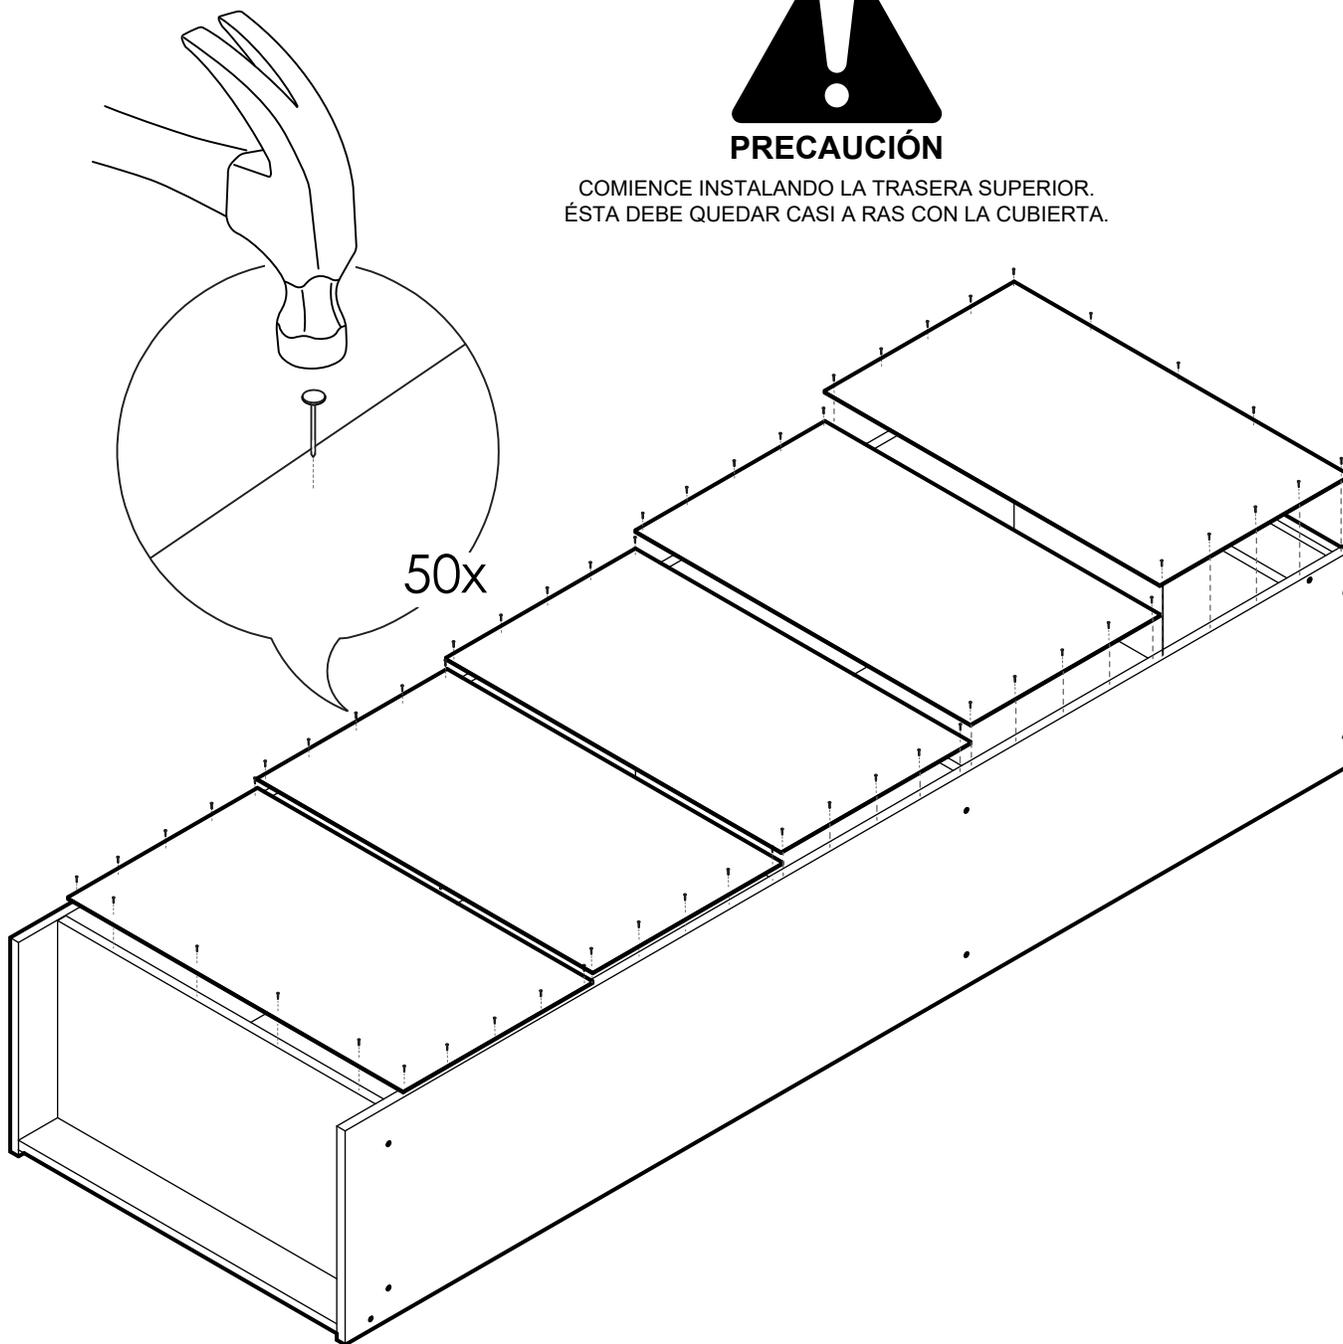

4

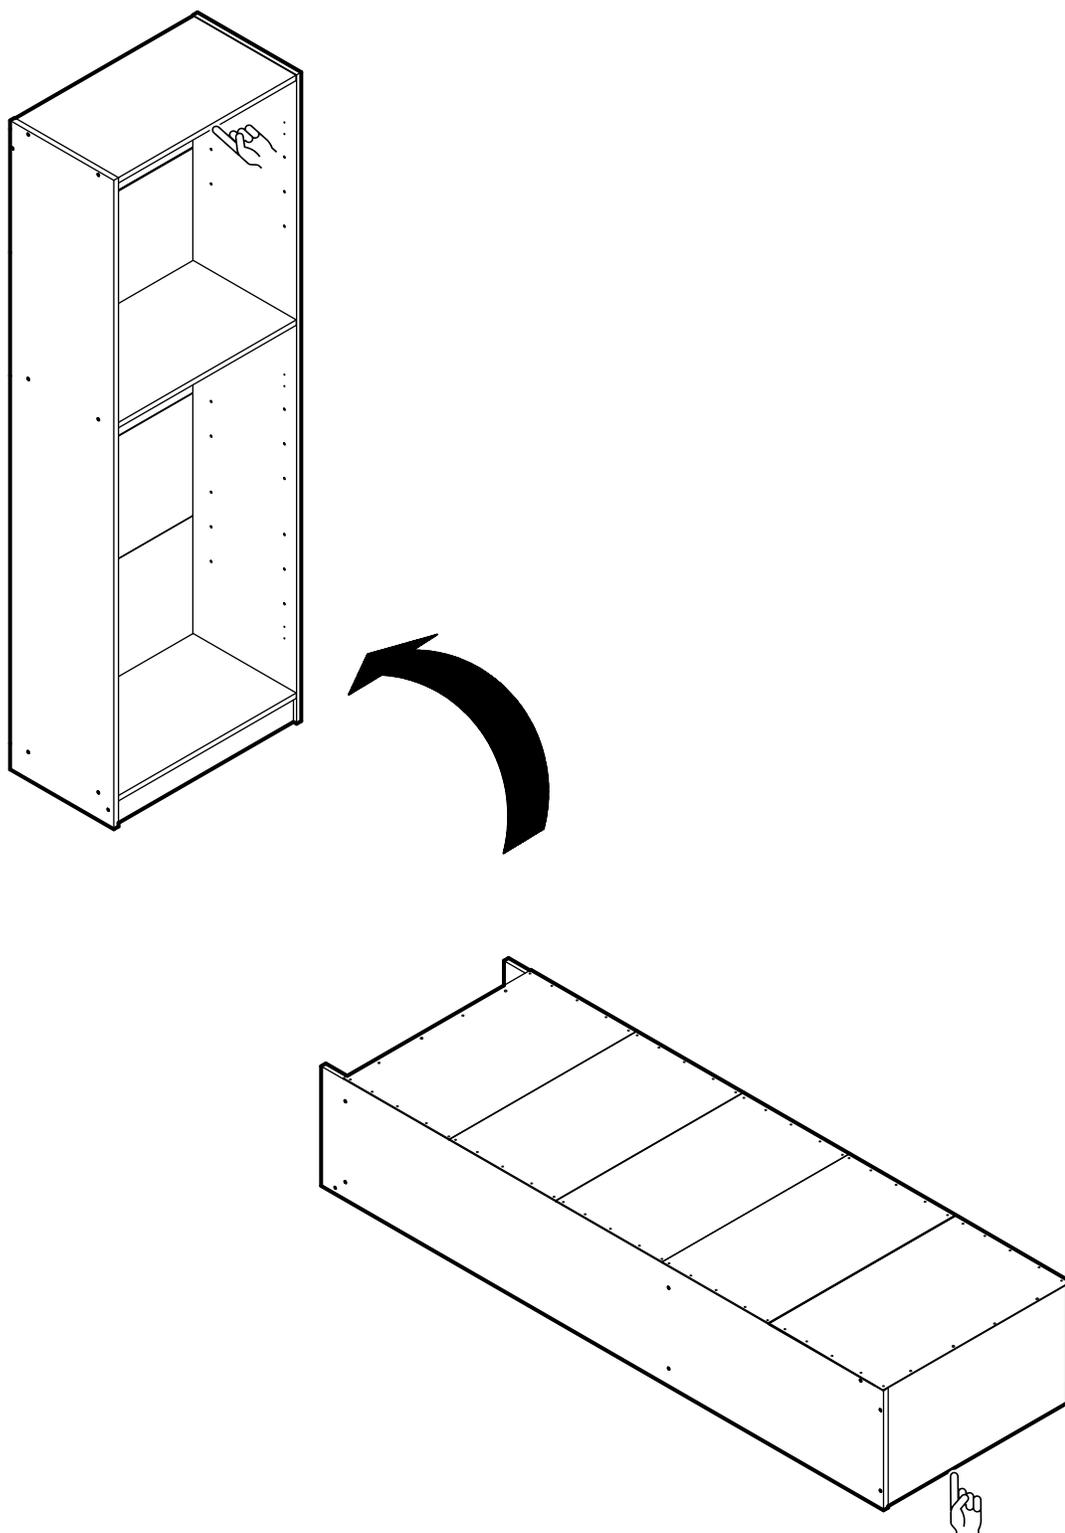

5

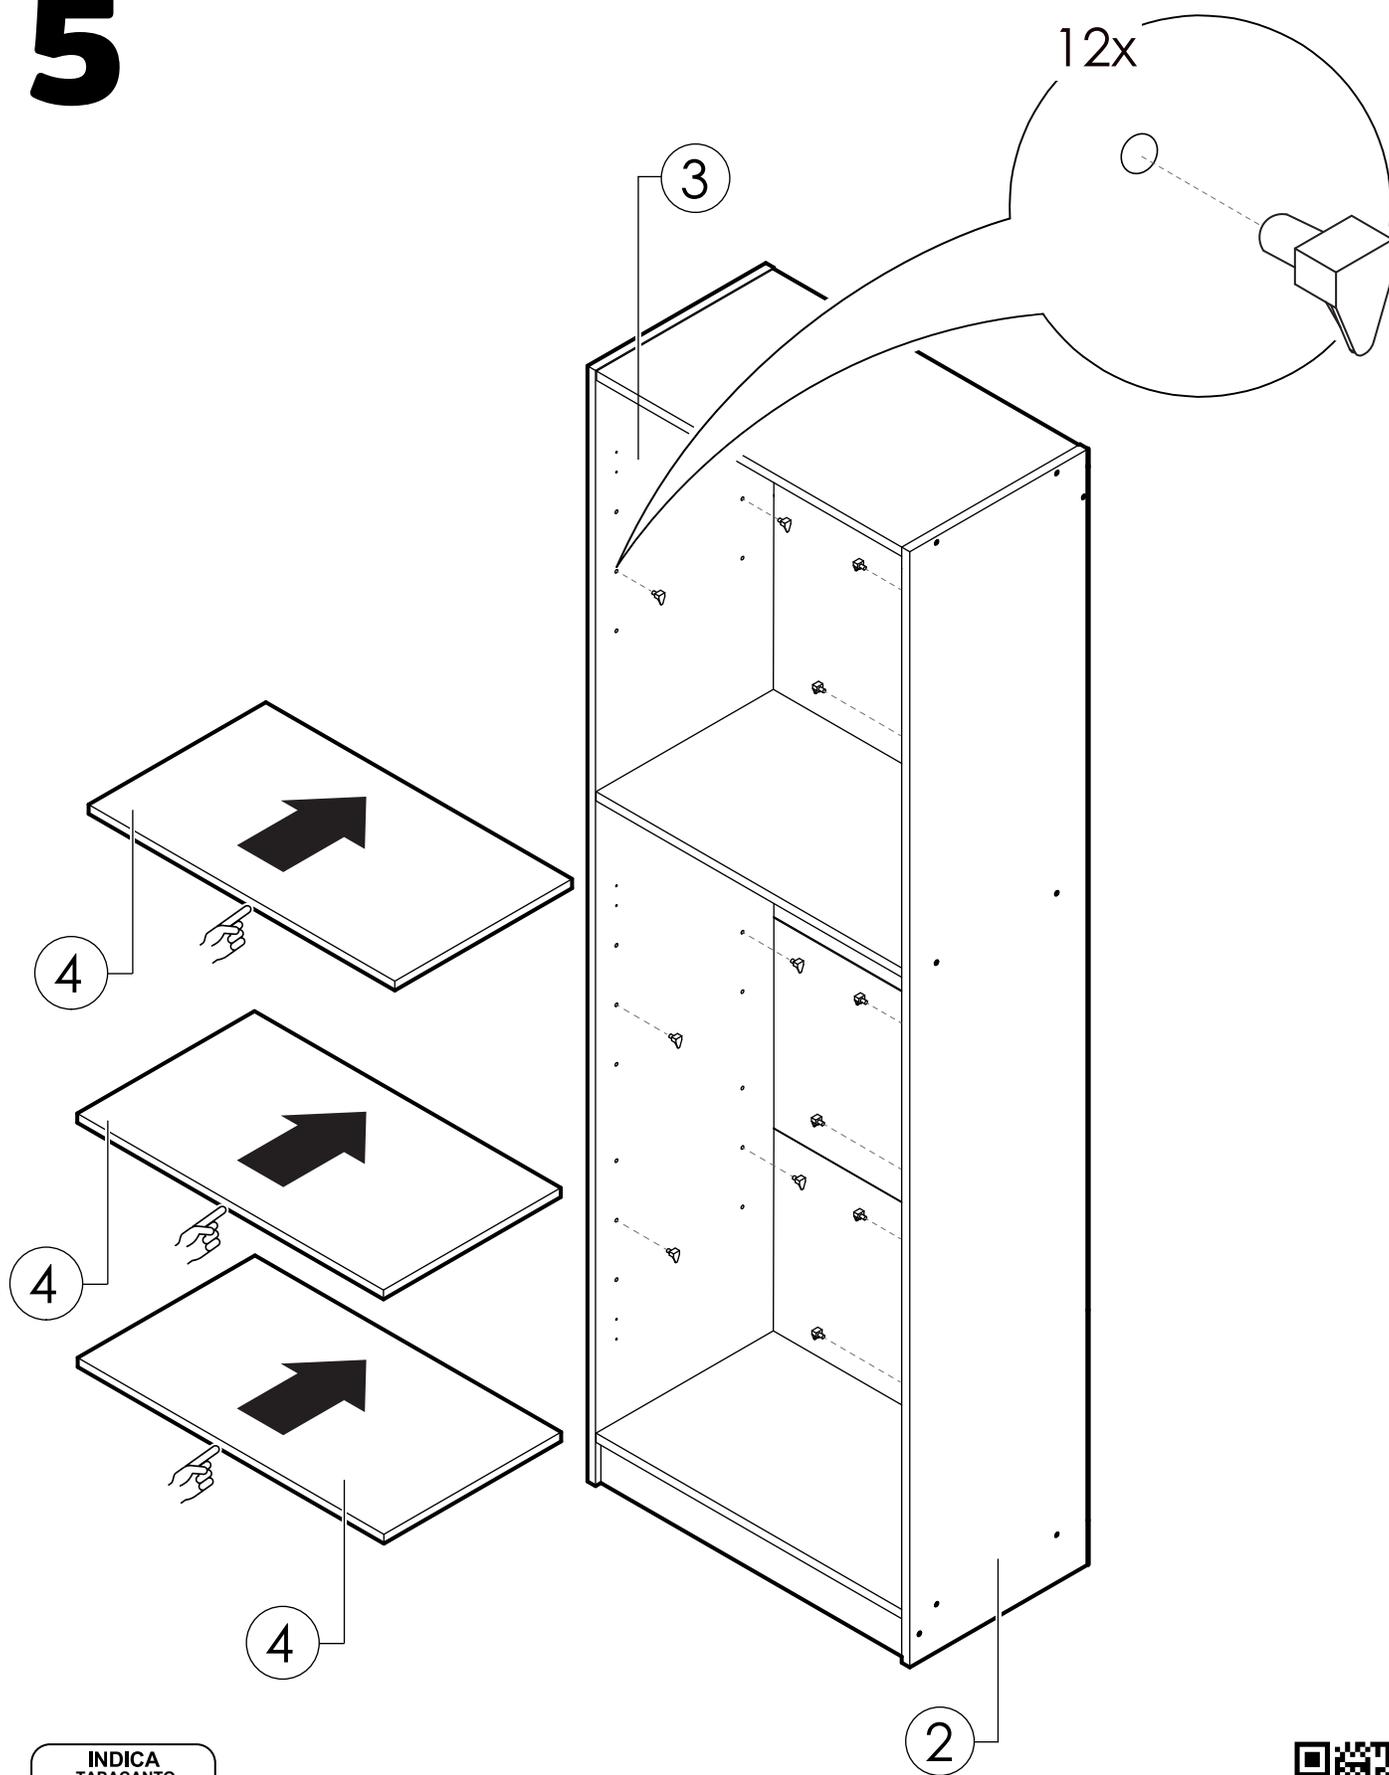


6




PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

12x

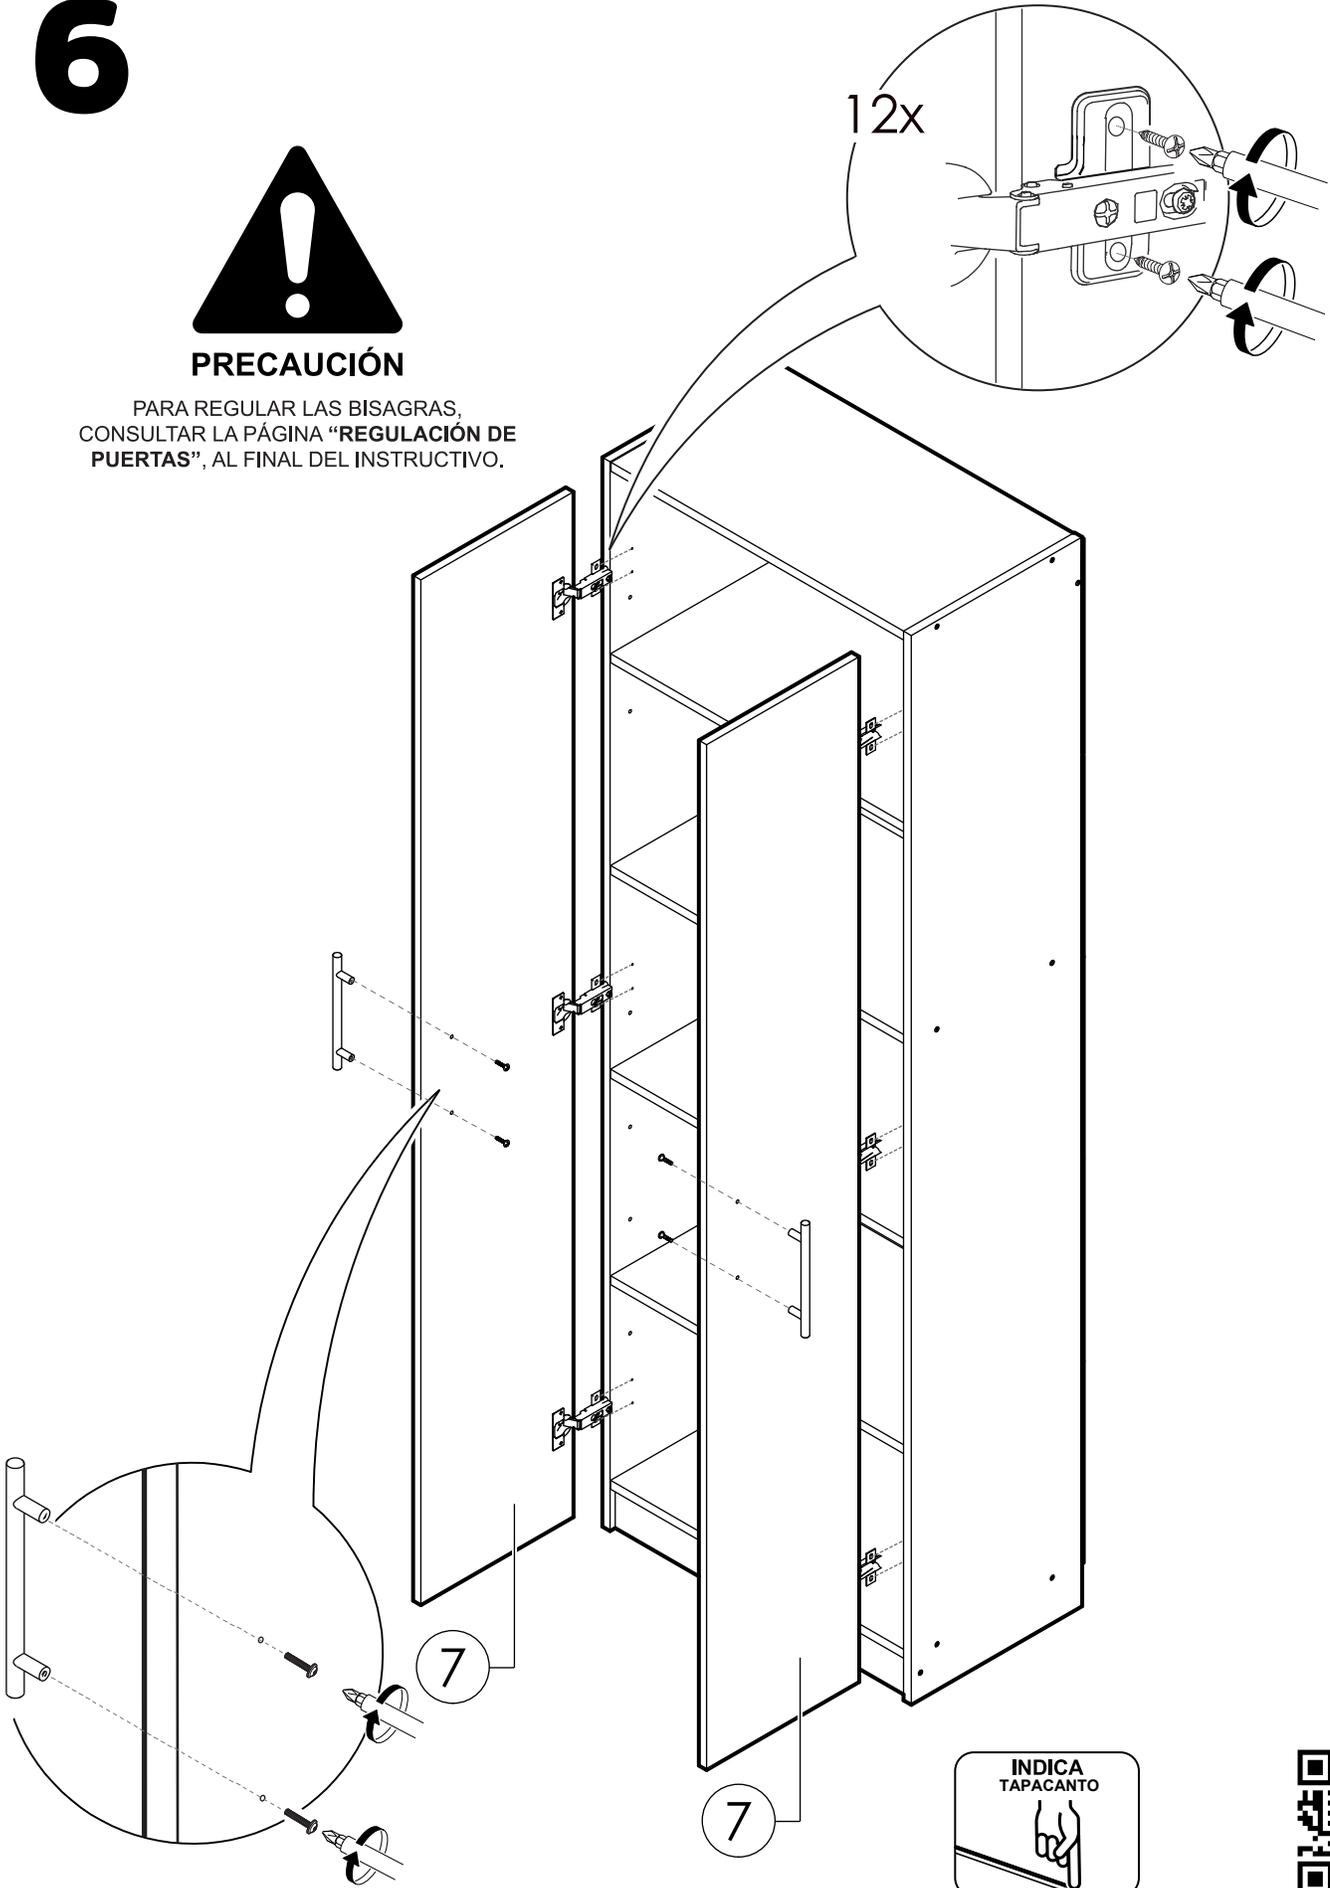


7

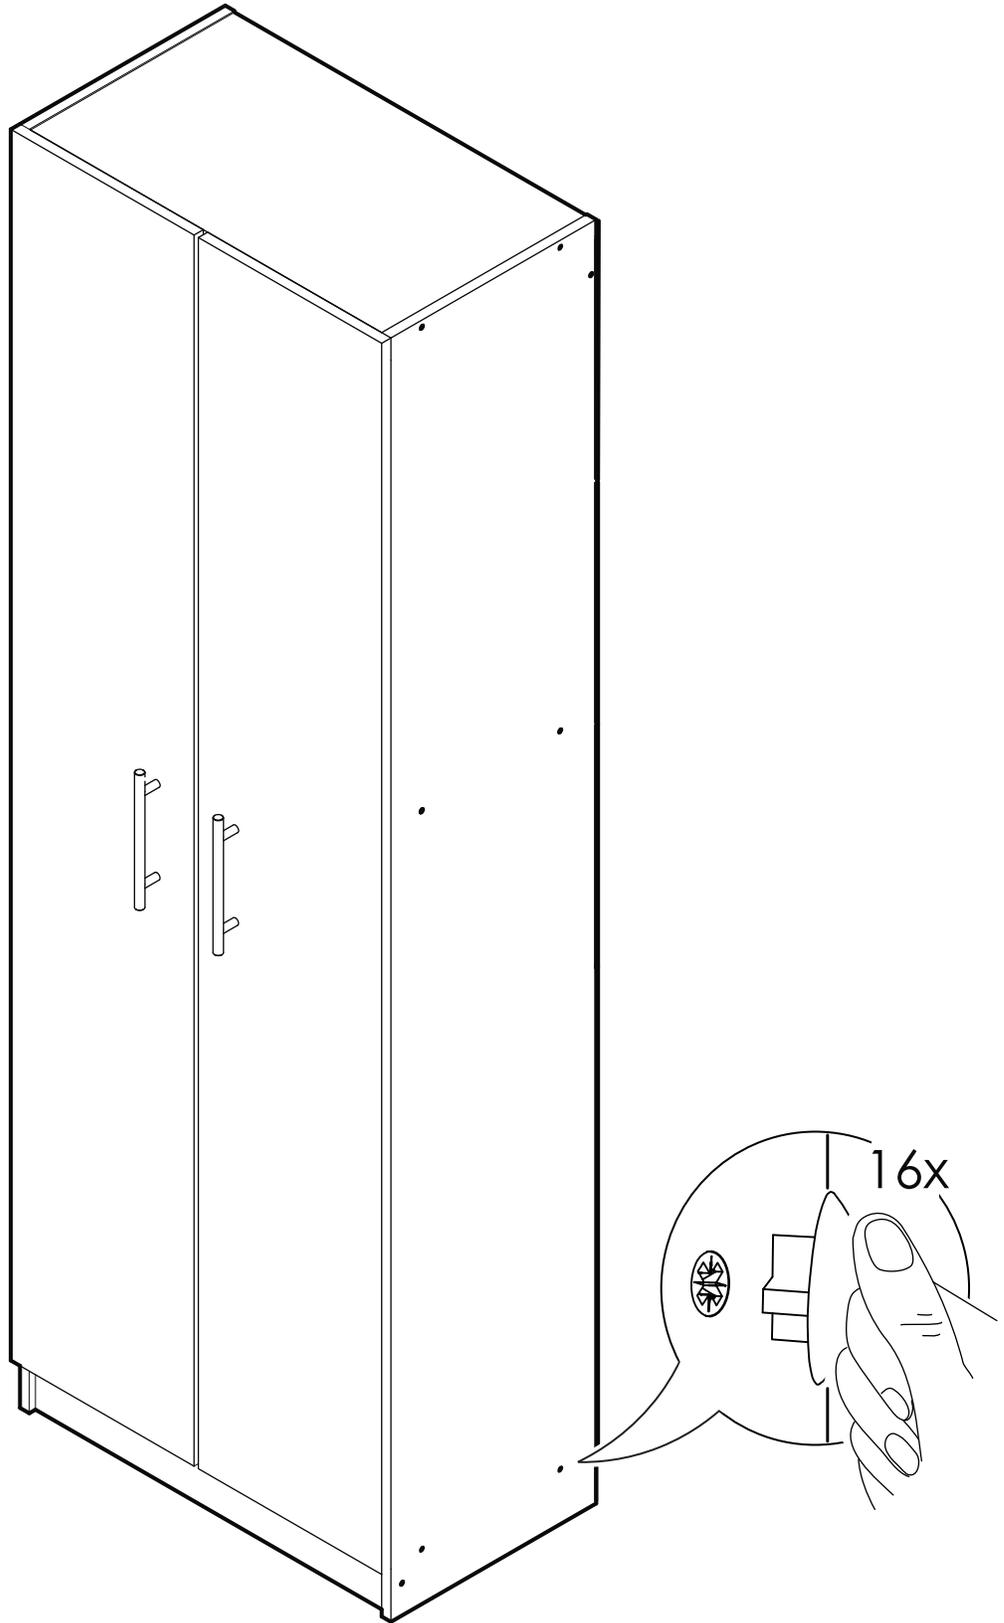


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

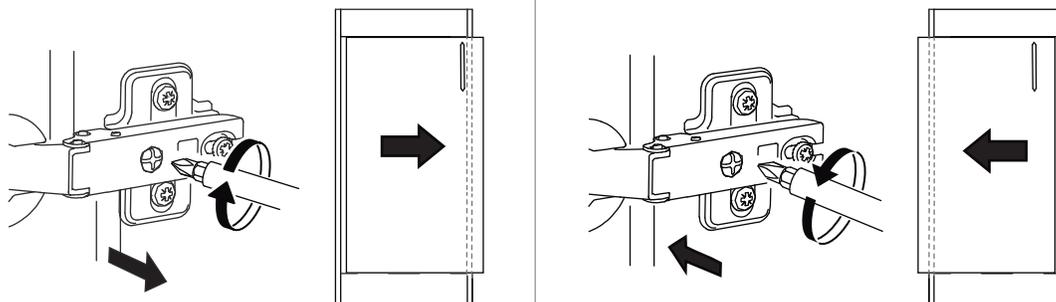

REGULACIÓN VERTICAL

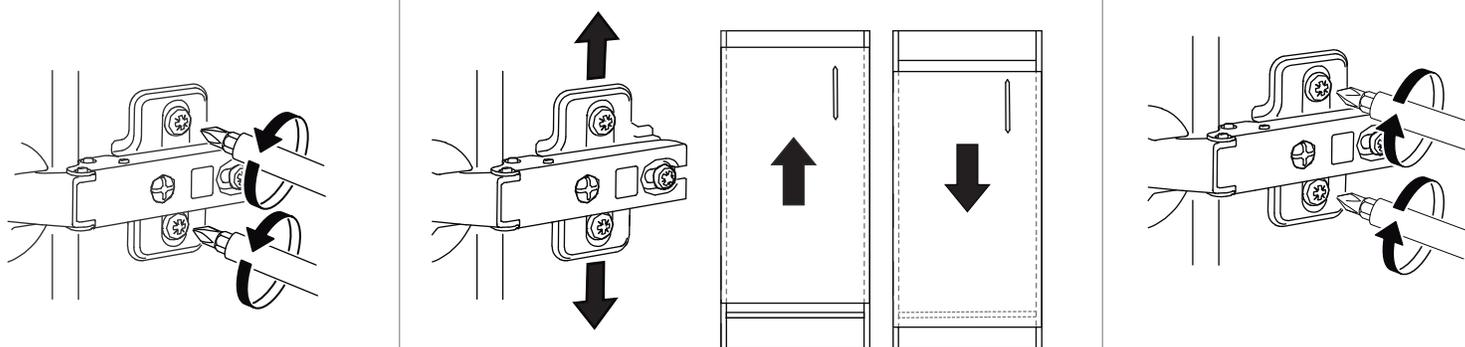


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

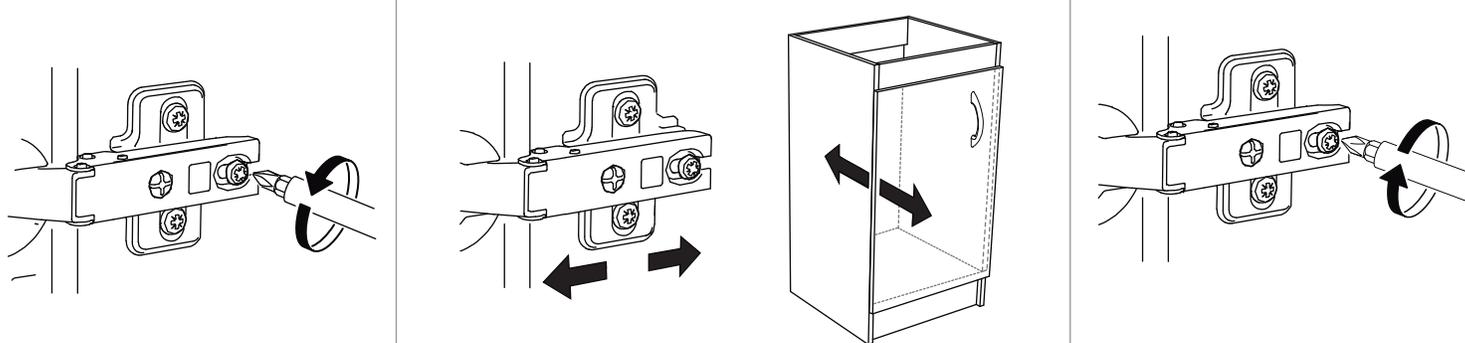

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo

