NEW CLOSET LUCERNA

4 PUERTAS

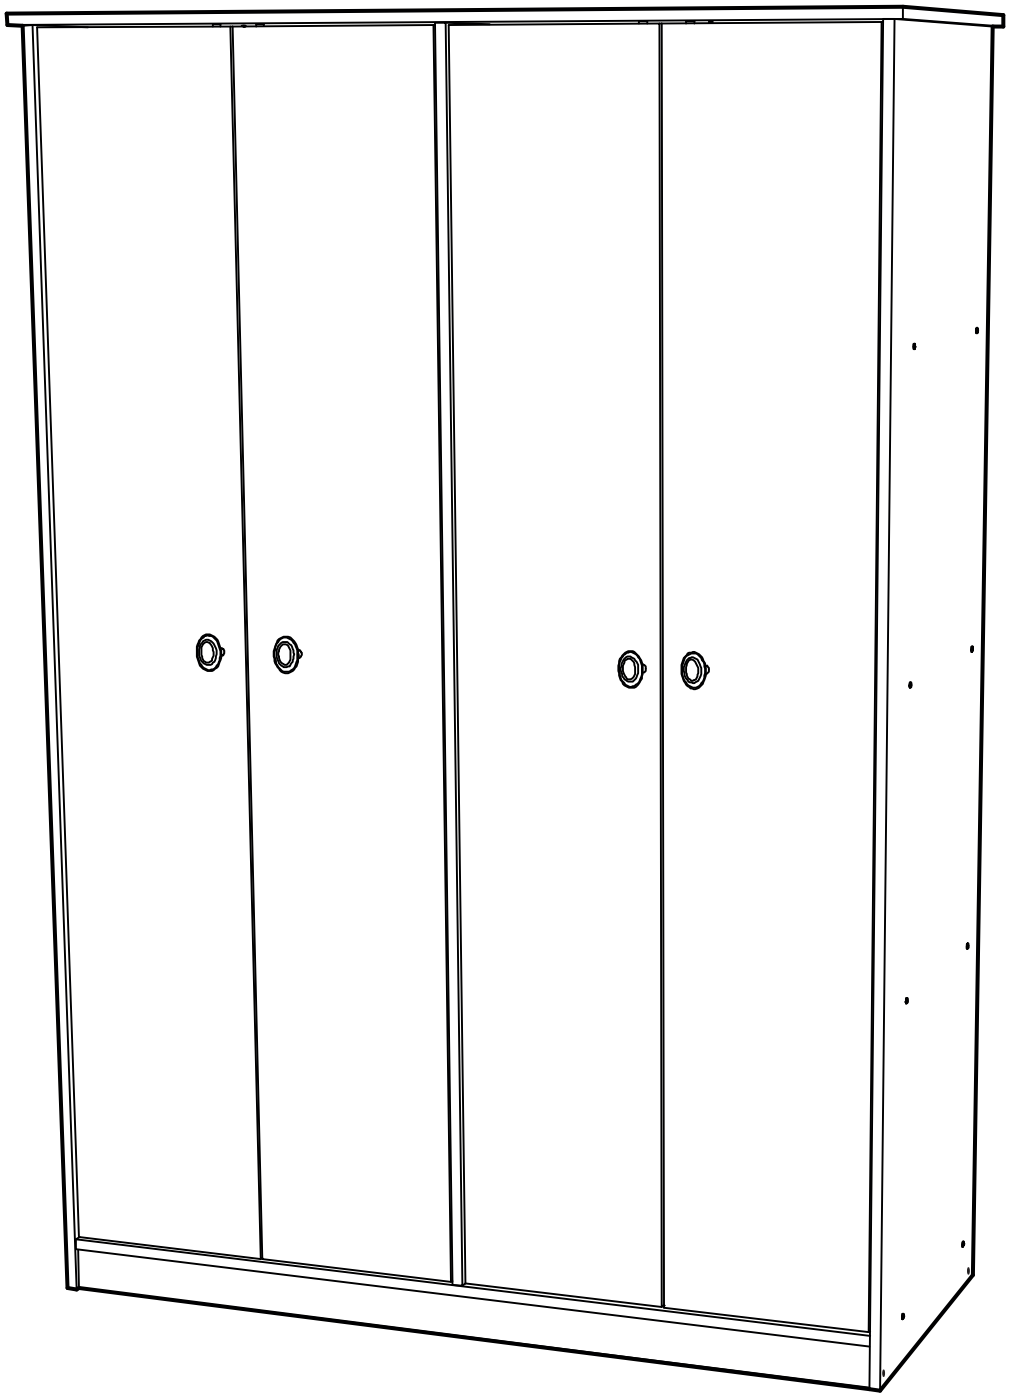

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

Encuentre su Manual de armado:

1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.

HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS



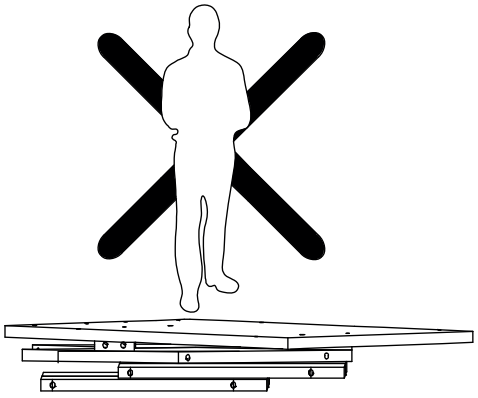

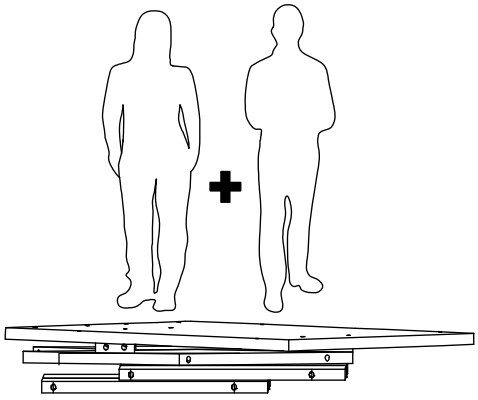

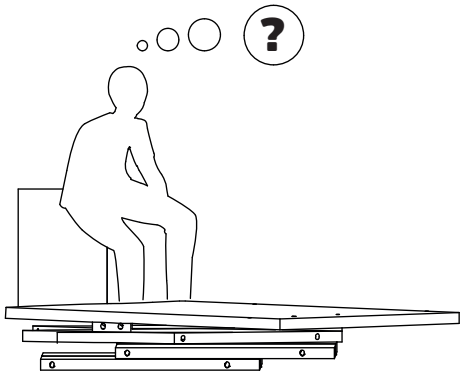



CIC
SABER VIVIR

SERVICIO AL CLIENTE
800 004 109
(562) 25304558

INDICA
TAPANCANTO



1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

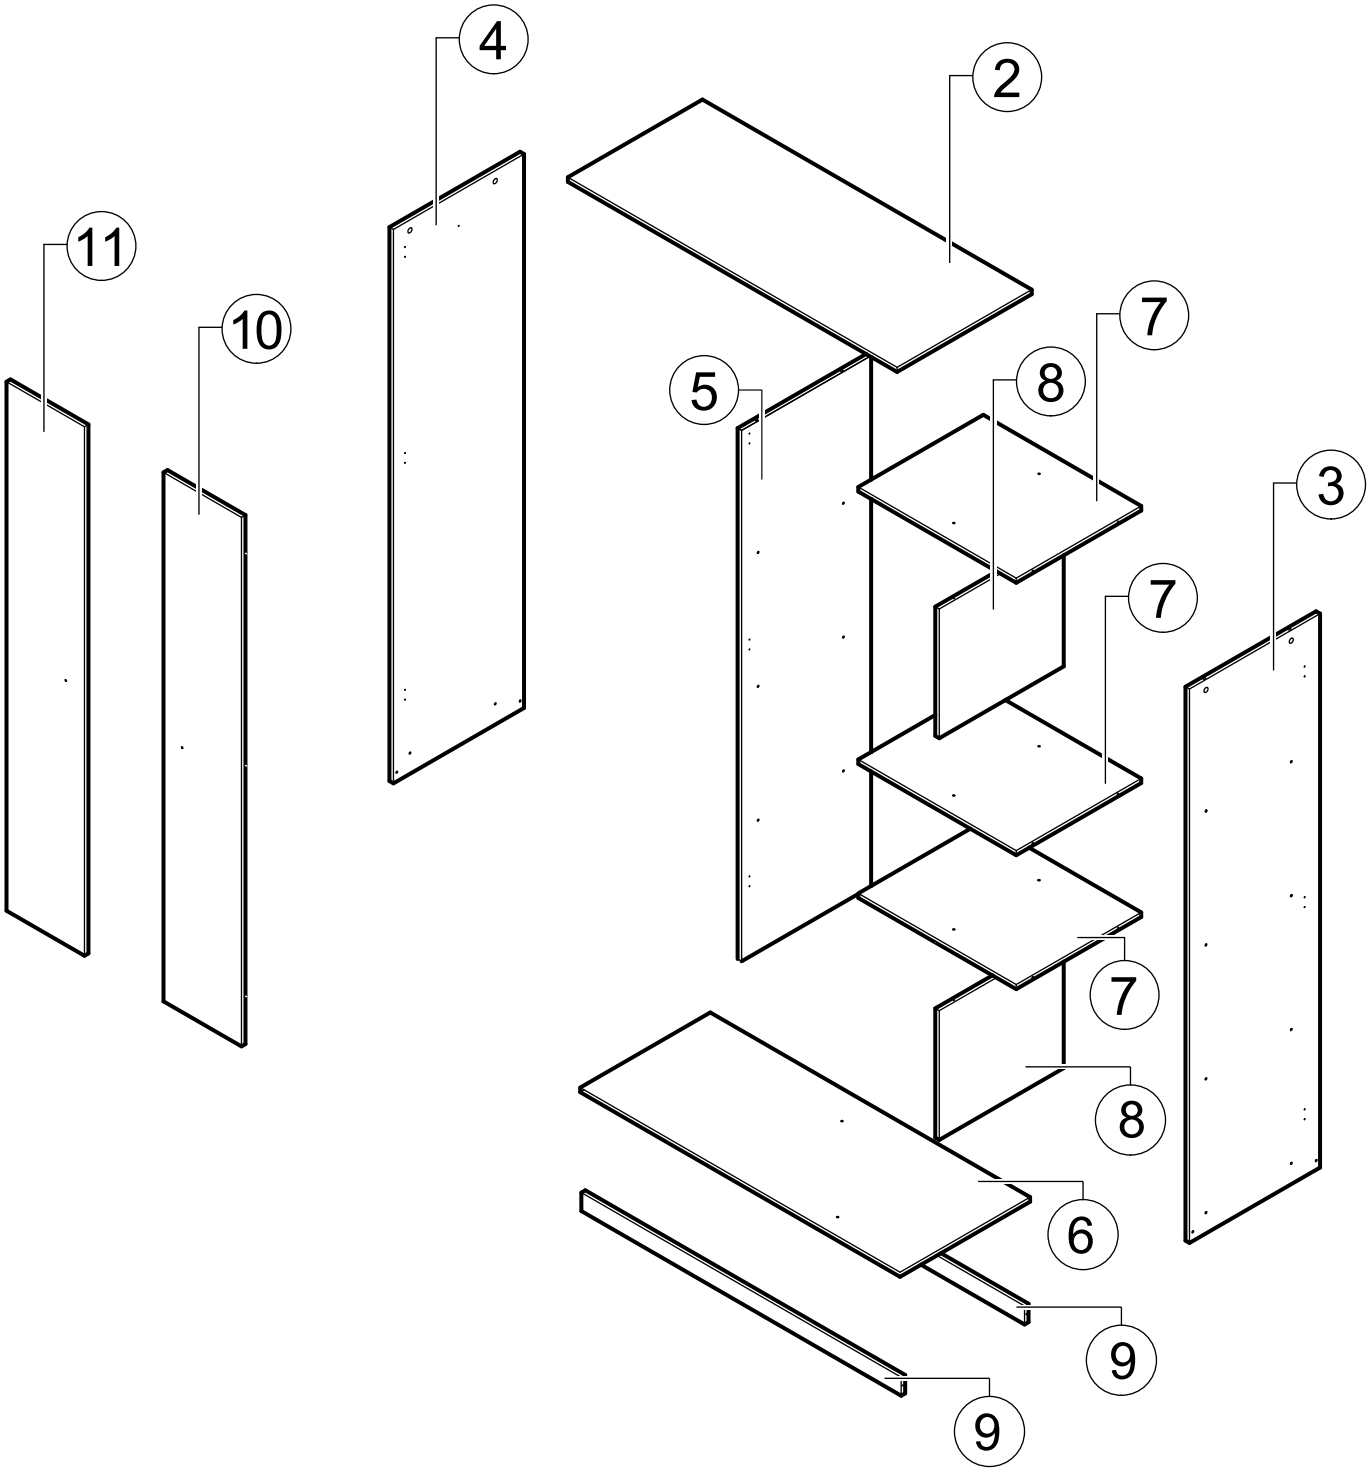

2	CUBIERTA	**x1**
3	COSTADO DERECHO	**x1**
4	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
5	COSTADO CENTRAL	**x1**
6	FONDO	**x1**

7	REPISA FIJA	**x3**
8	DIVISIÓN VERTICAL	**x2**
9	ZOCALO	**x2**
10	PUERTA DERECHA	**x2**
11	PUERTA IZQUIERDA	**x2**

HERRAJES

x1

B x24



E x12

T x4



S x4



M x32

x6



x6



x110



x4

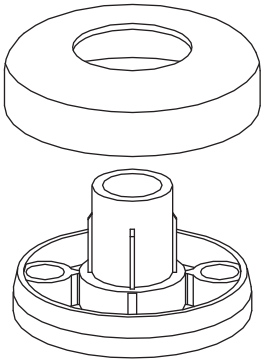

x2



x4

x4



x24

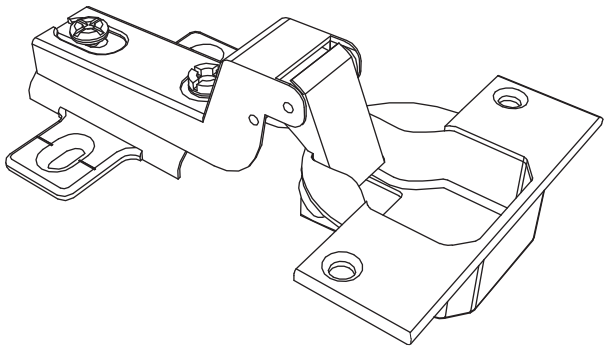

x12

PREPARACIÓN DE PIEZAS

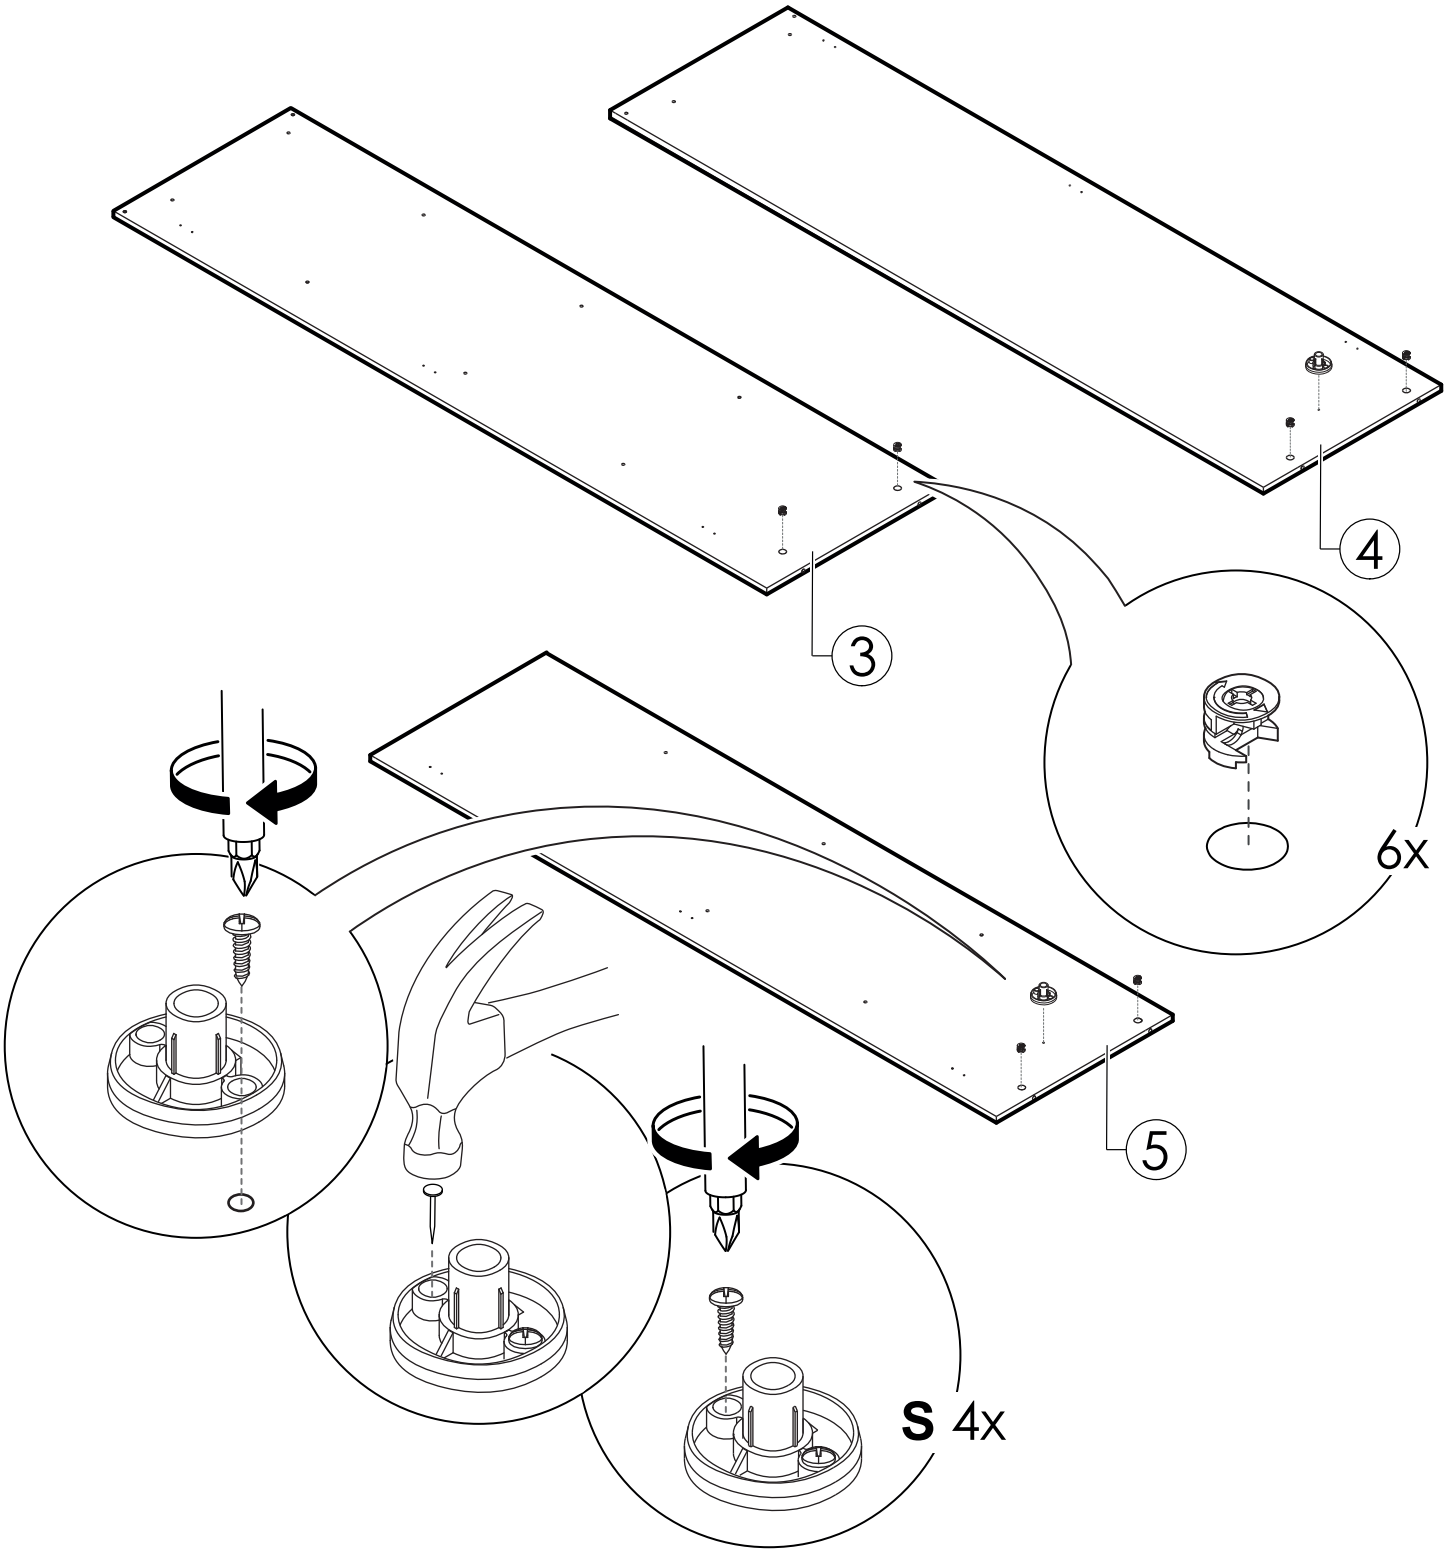

PREPARACIÓN DE PIEZAS

PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

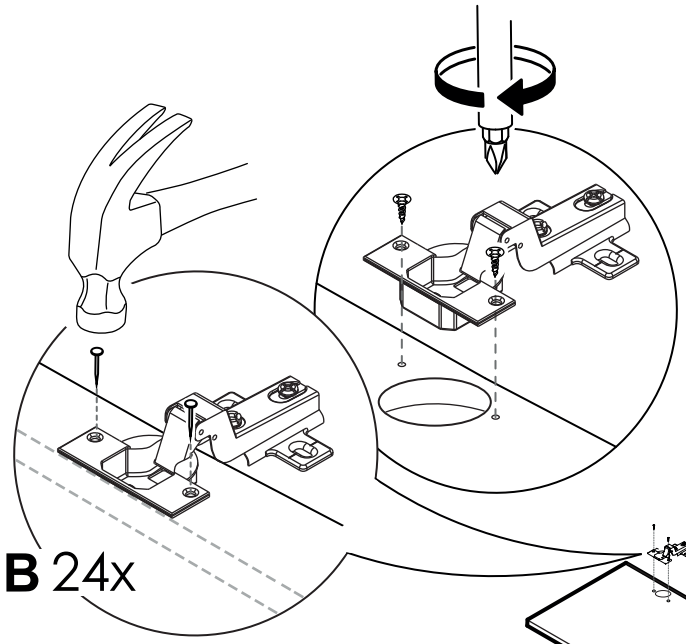

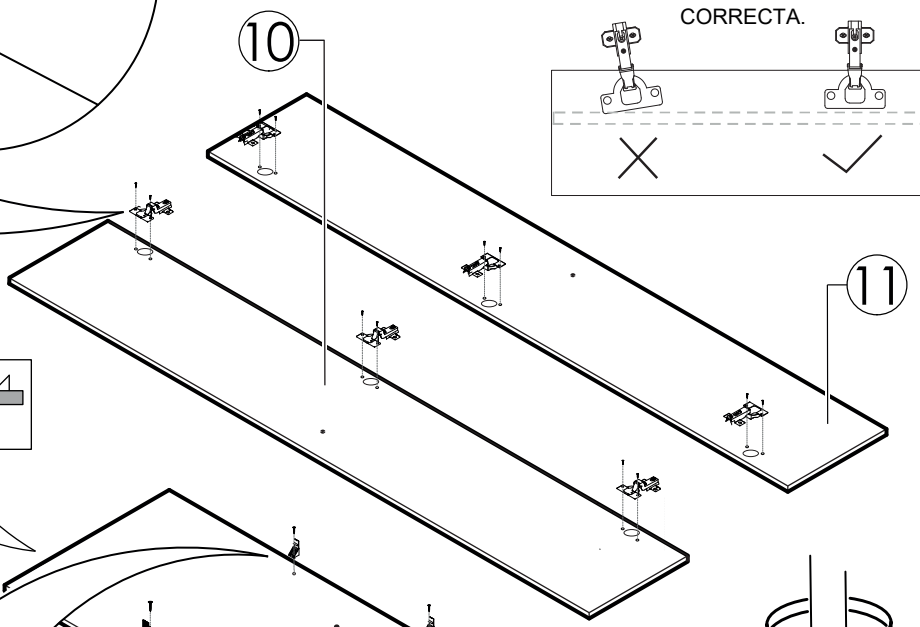



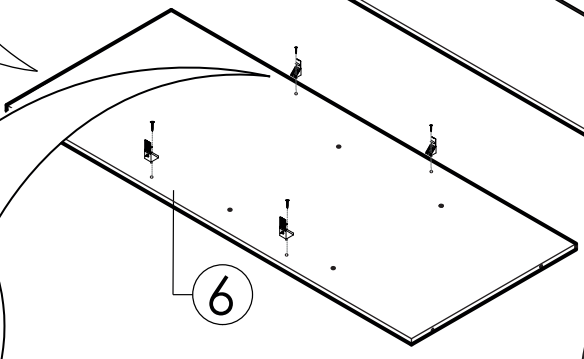

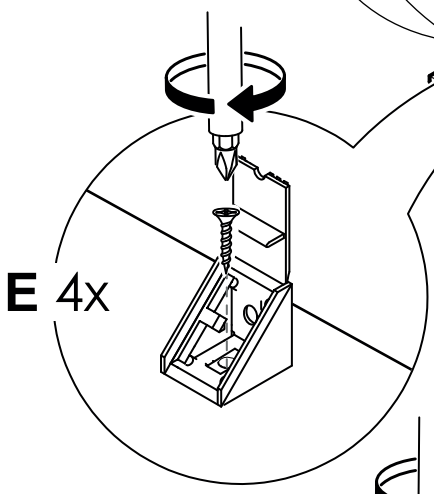

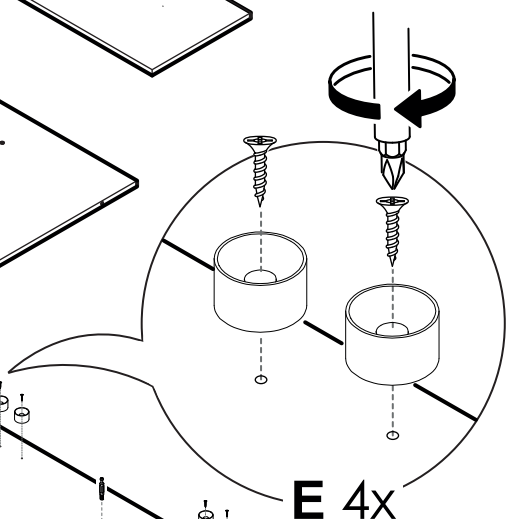

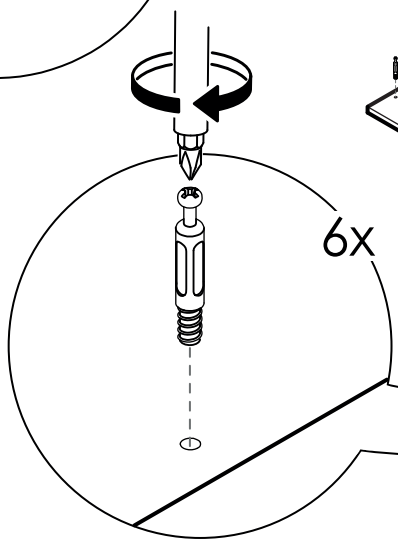

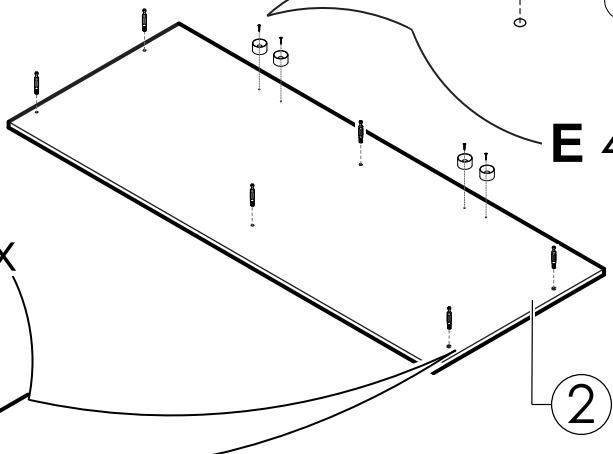

1 SECUENCIA DE ARMADO

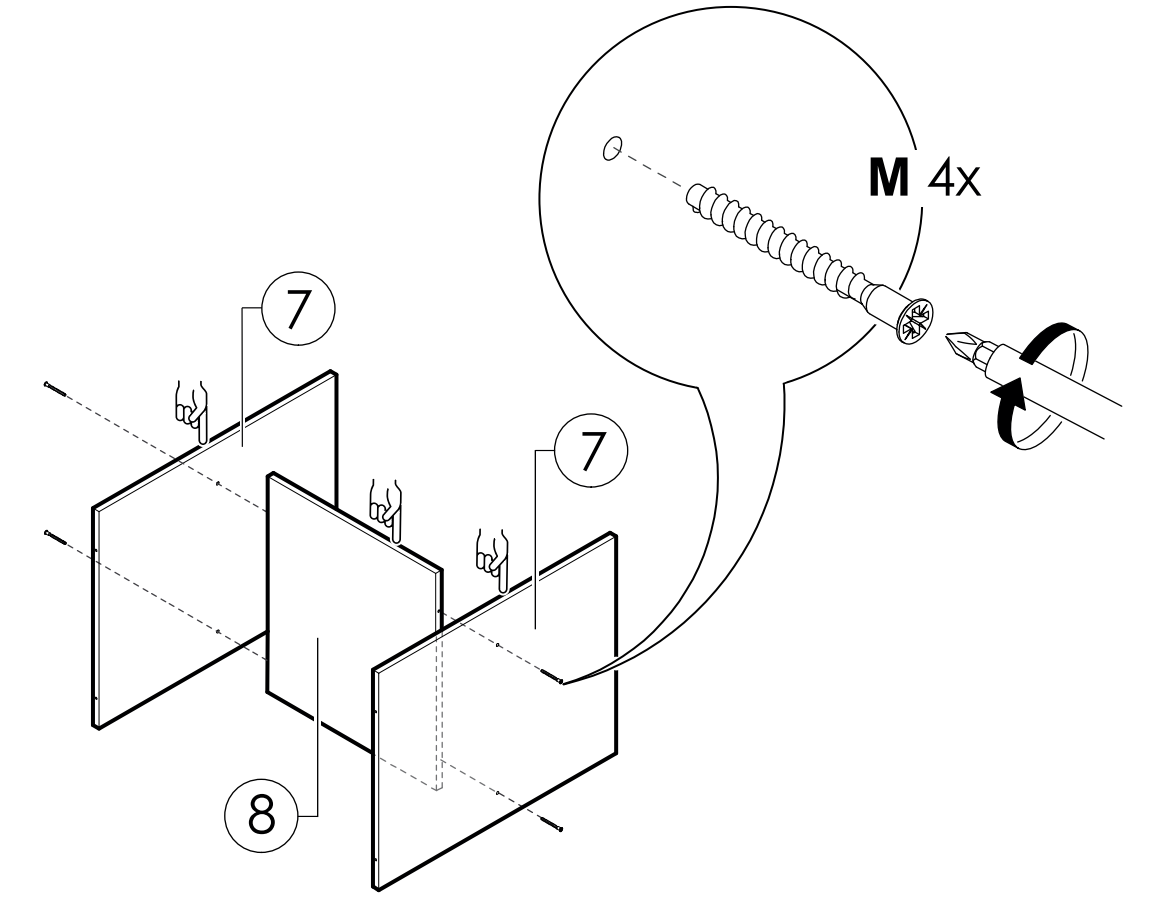

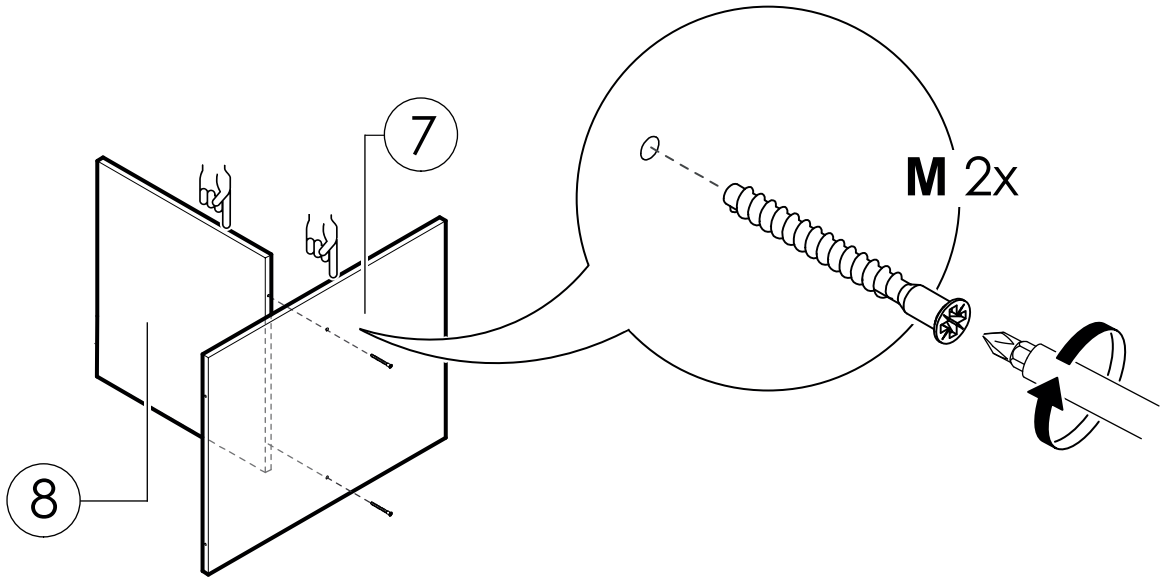

2

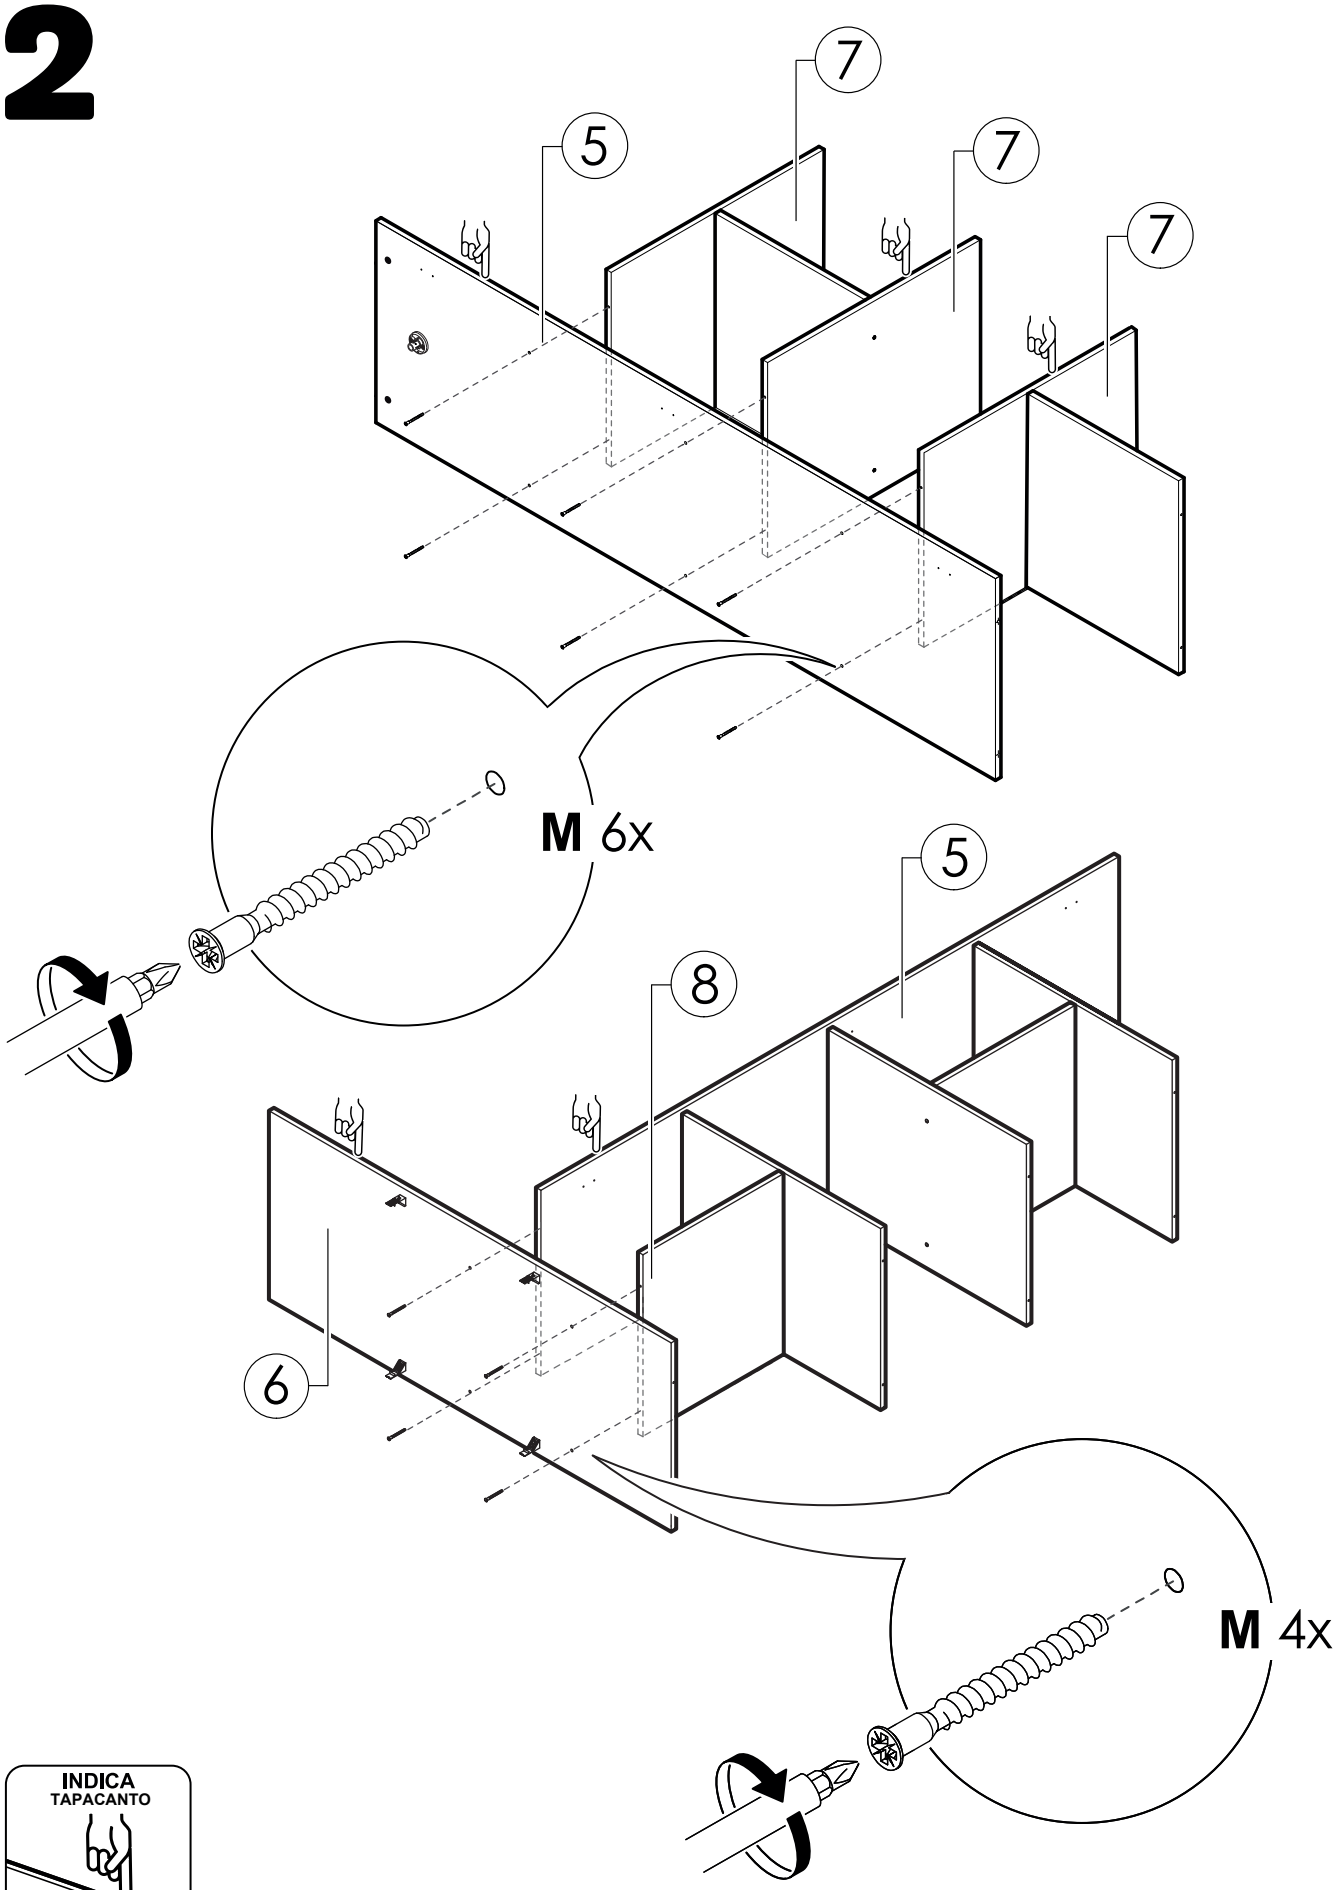

3

PRECAUCIÓN

ANTES DE CERRAR CON EL COSTADO IZQUIERDO (4), DEBE COLOCAR LAS 2 **"TAPAS CUBRE SOPORTE"** EN LA BARRA COLGADOR.

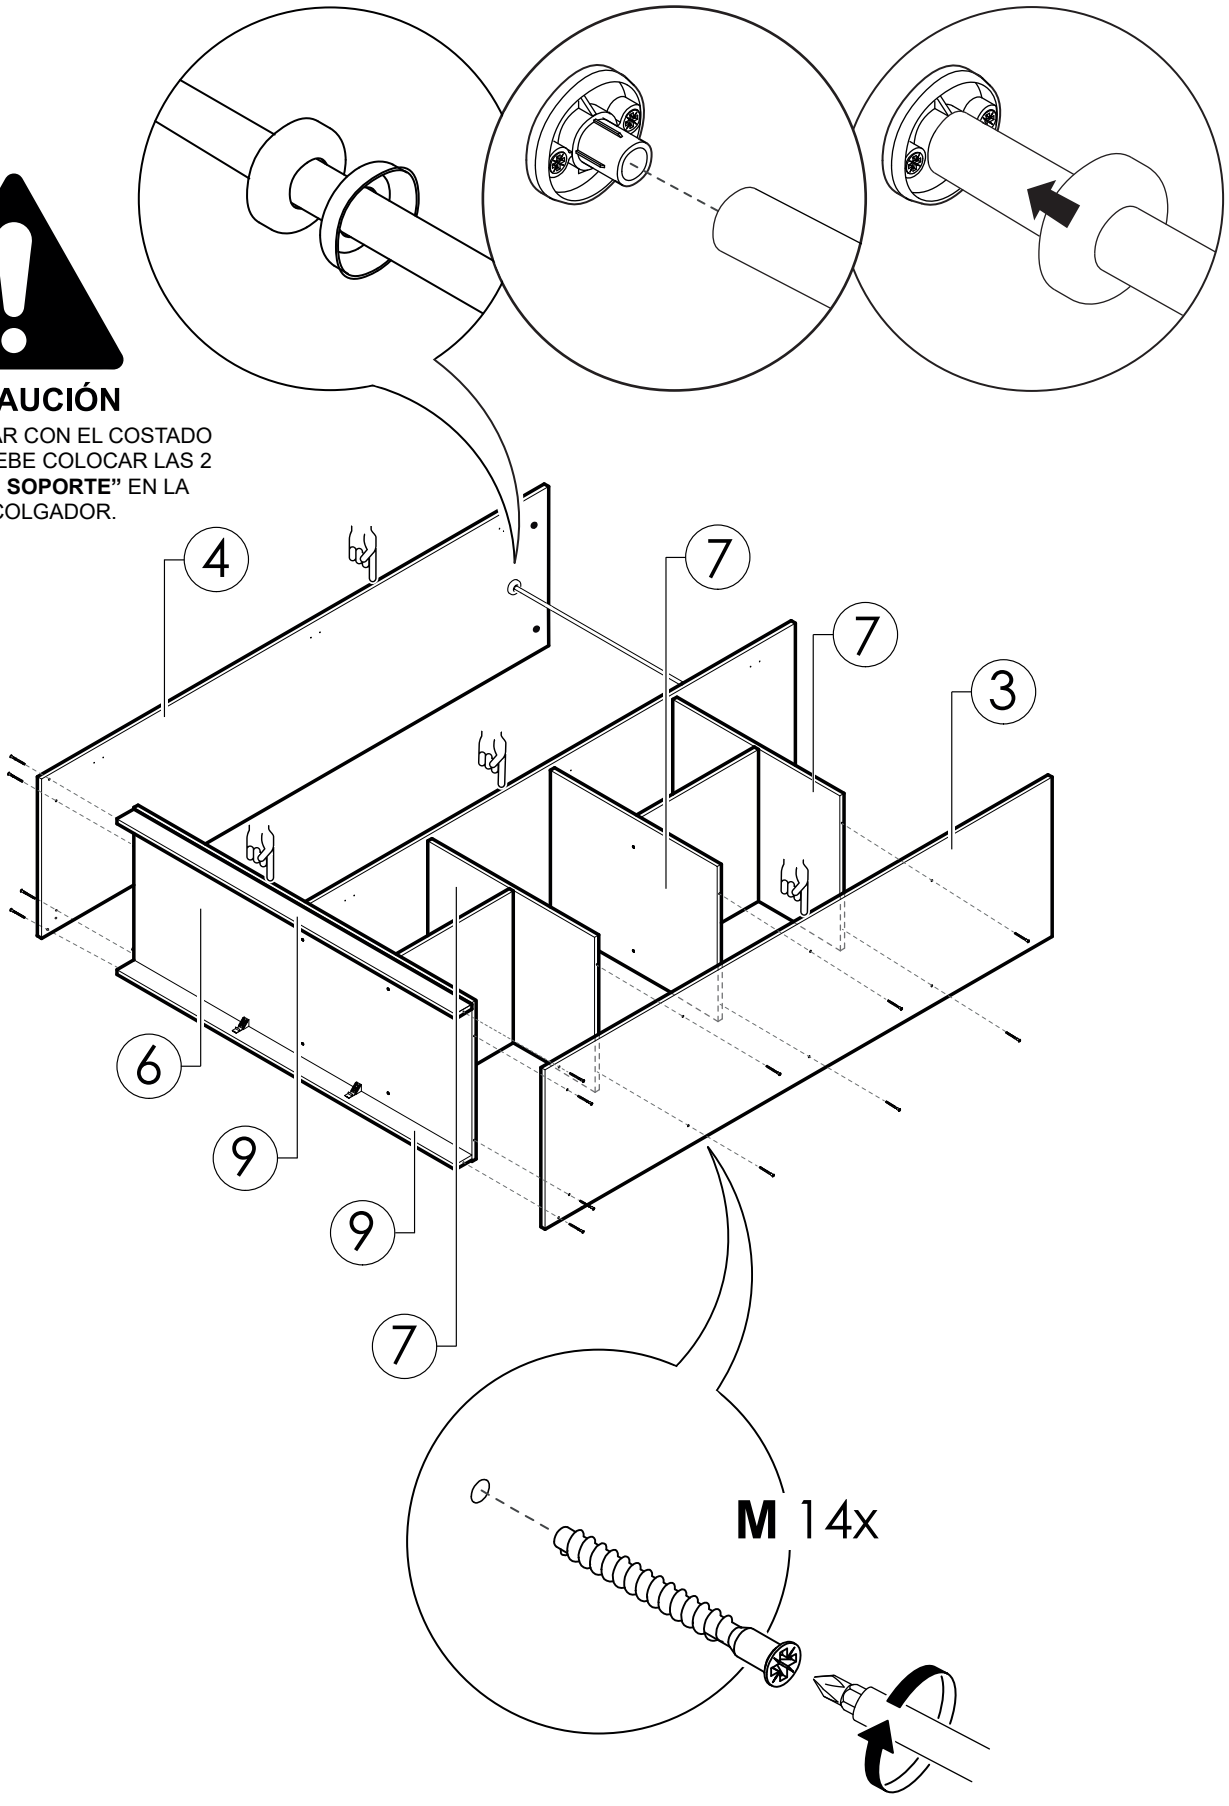

INDICA
TAPACANTO

4

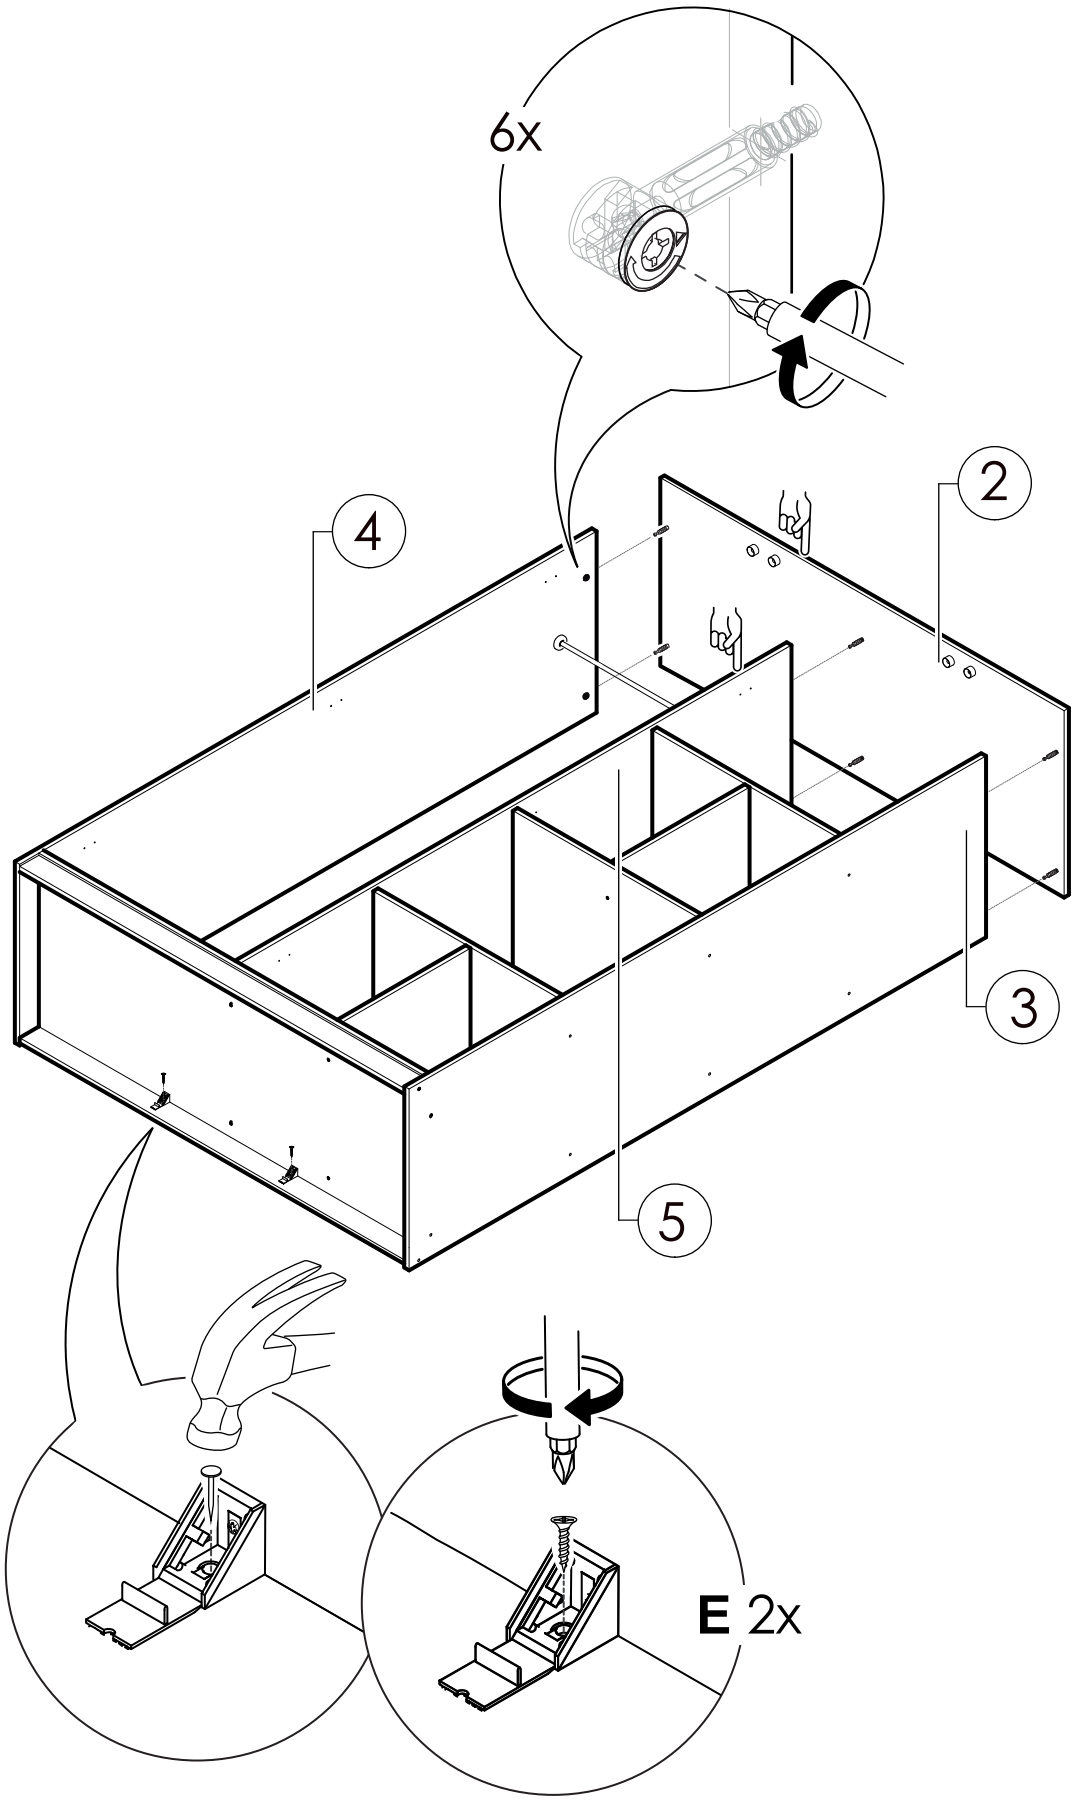

5

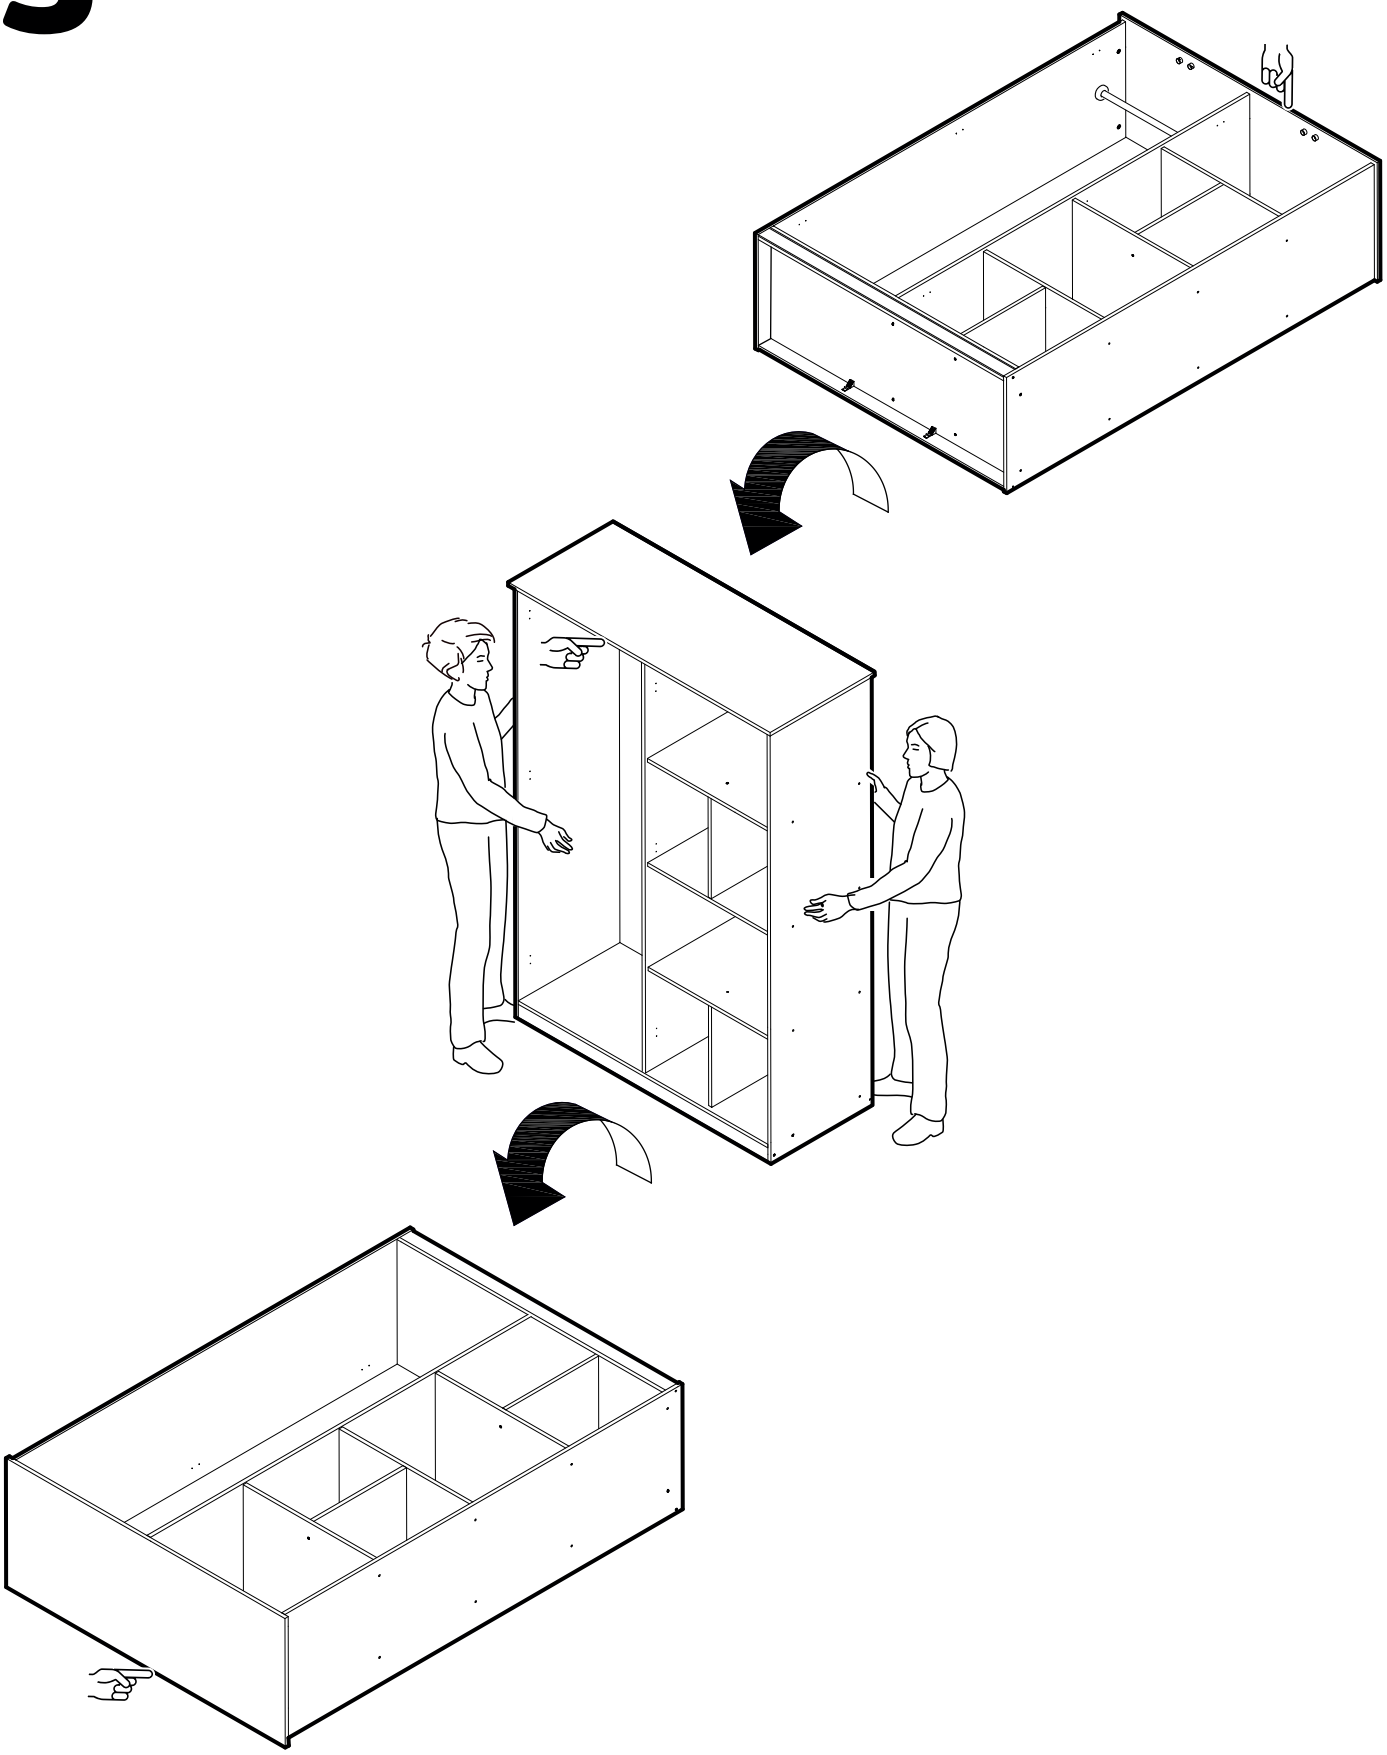

6

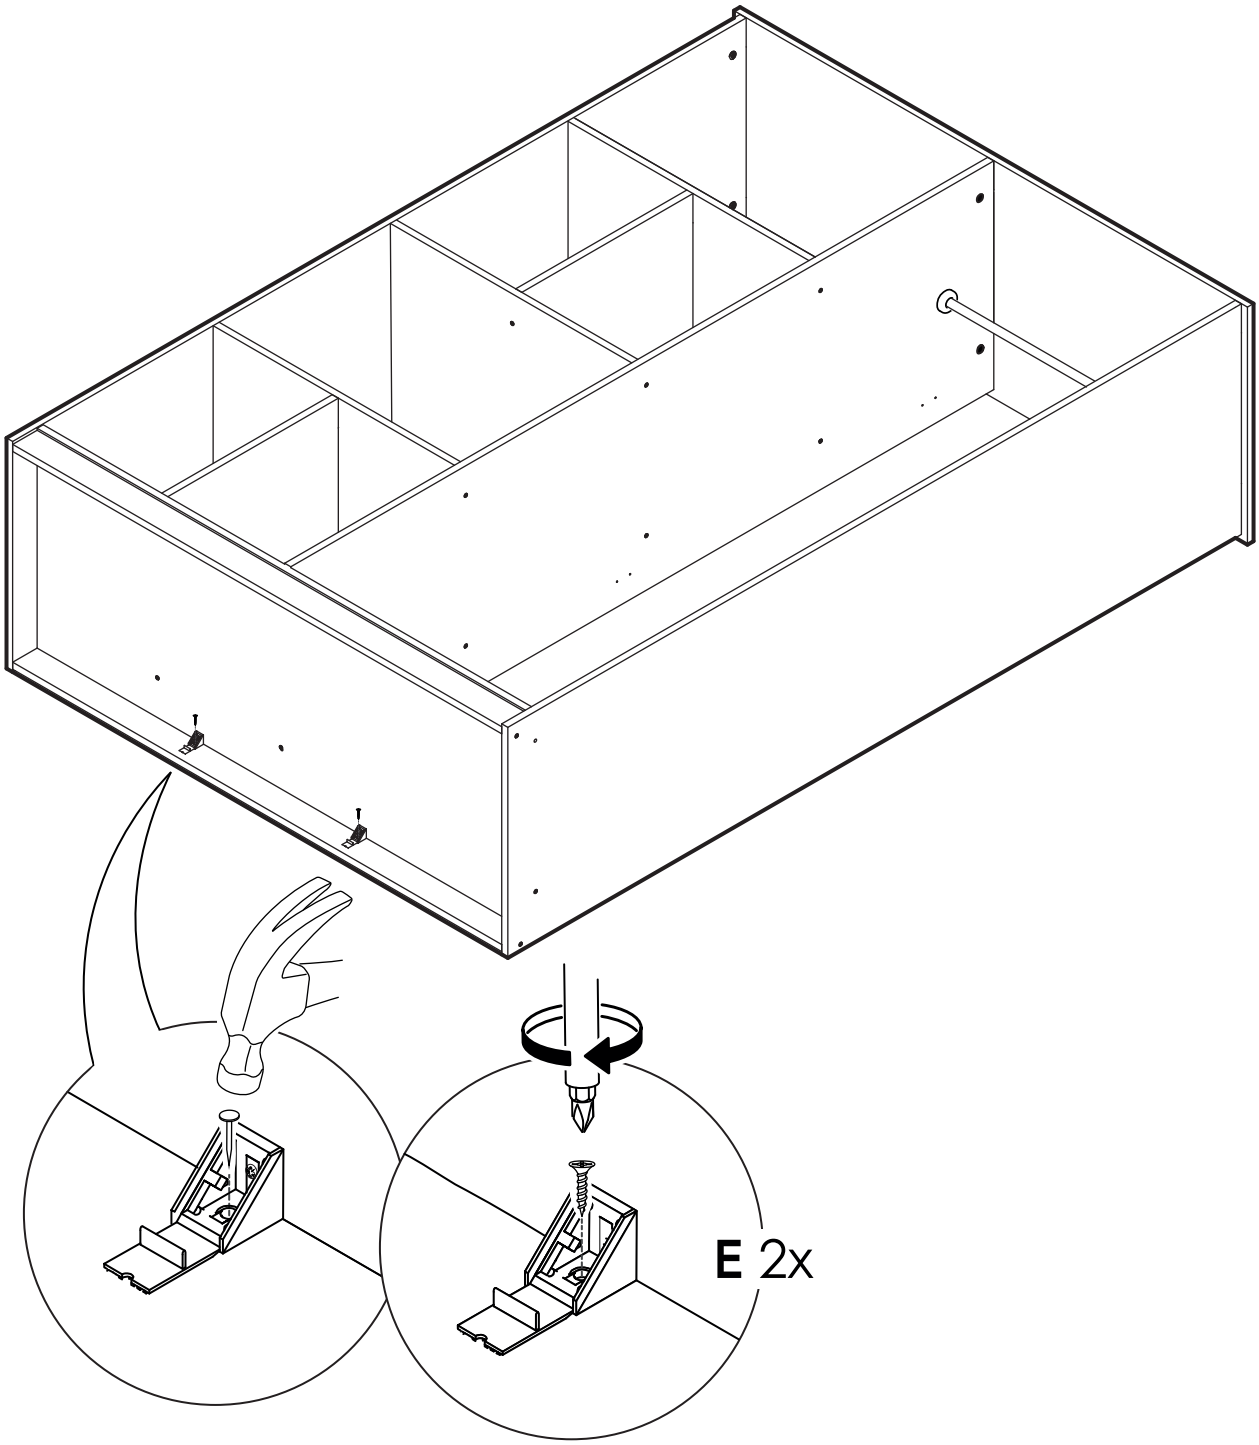

7

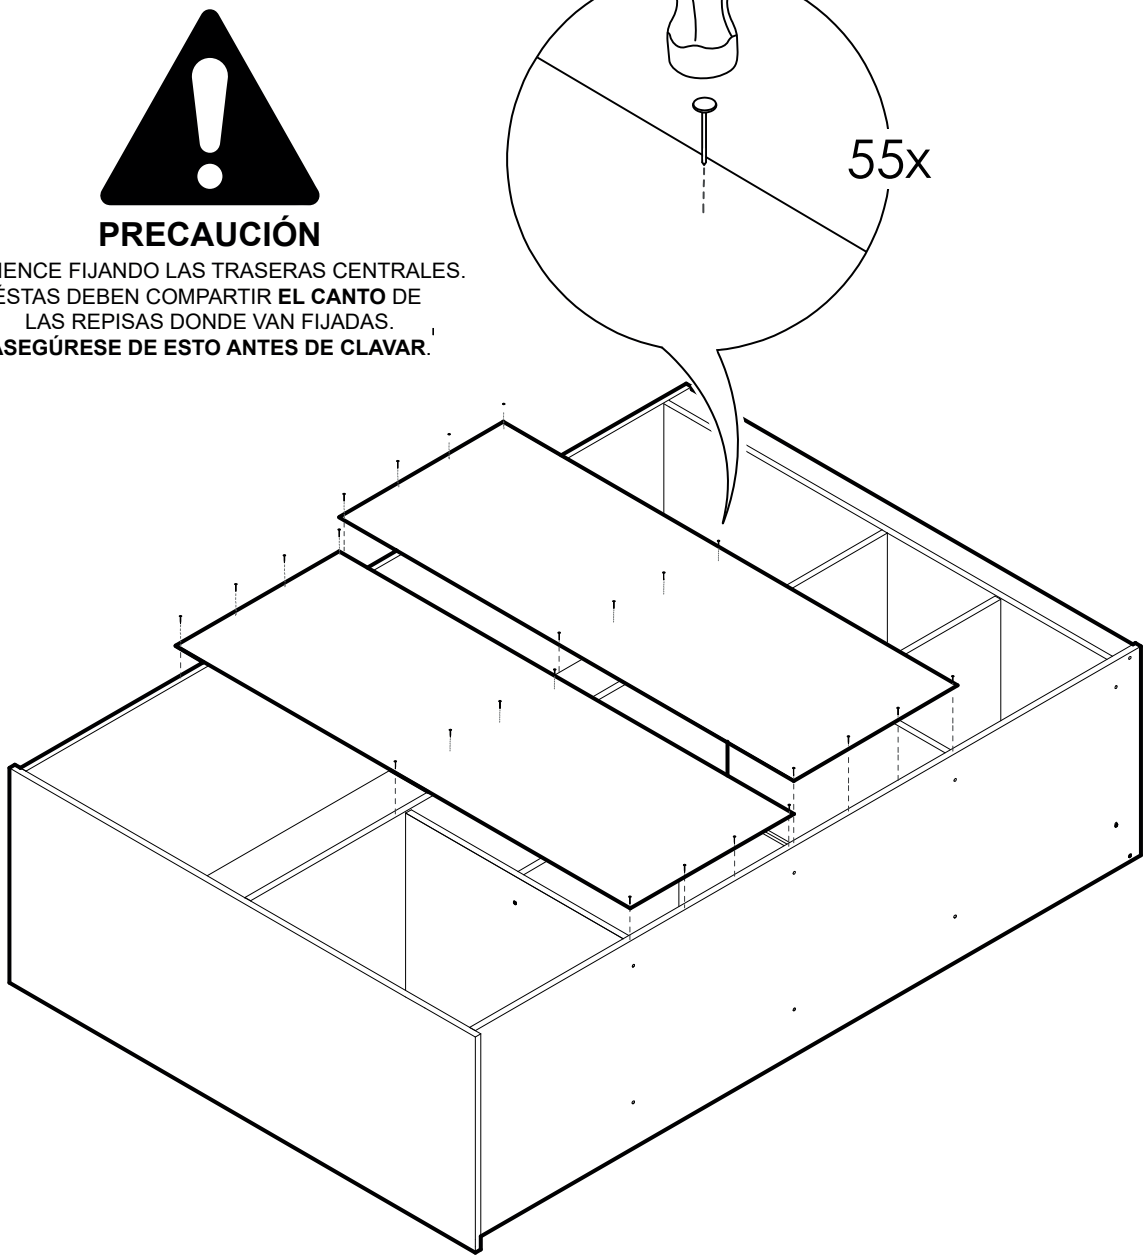

PRECAUCIÓN

COMIENCE FIJANDO LAS TRASERAS CENTRALES.
ÉSTAS DEBEN COMPARTIR **EL CANTO** DE
LAS REPISAS DONDE VAN FIJADAS.
ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVAR.

8

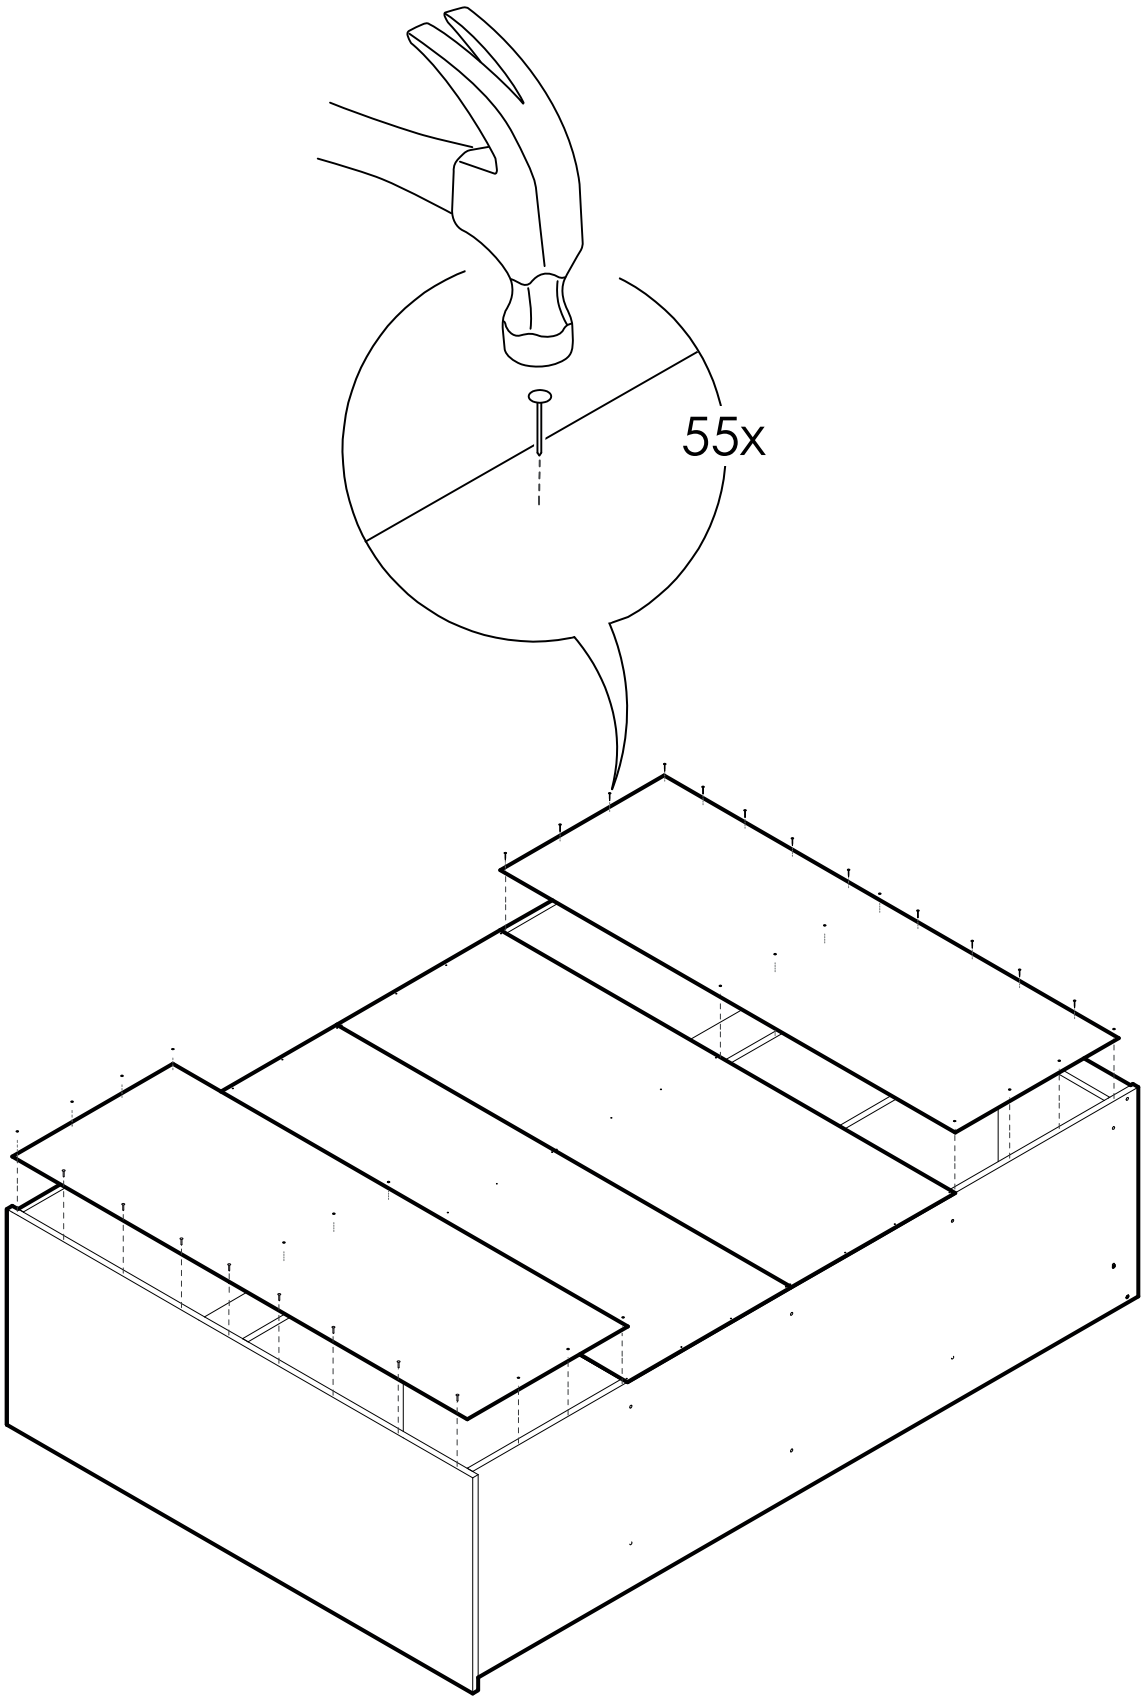

9

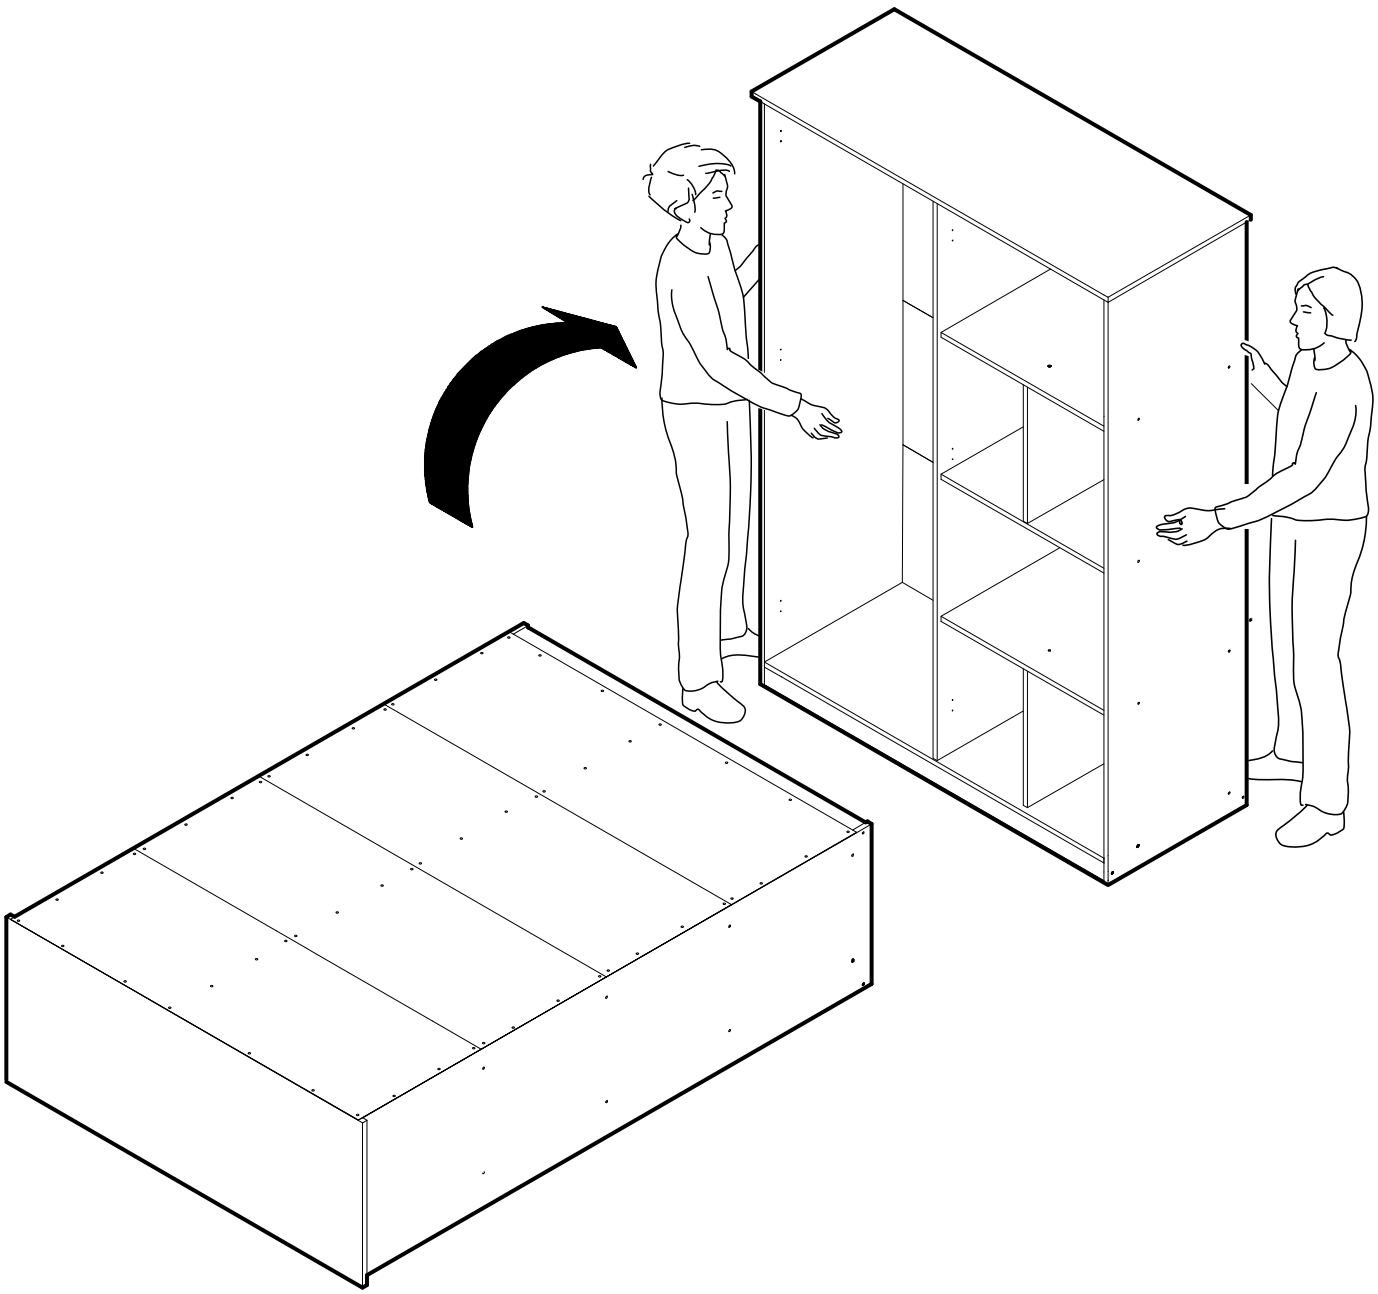

10

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA **“REGULACIÓN DE PUERTAS”**, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

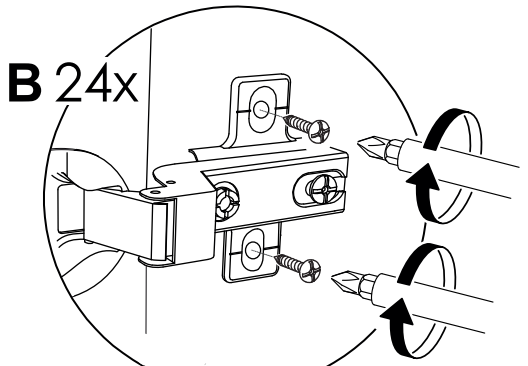

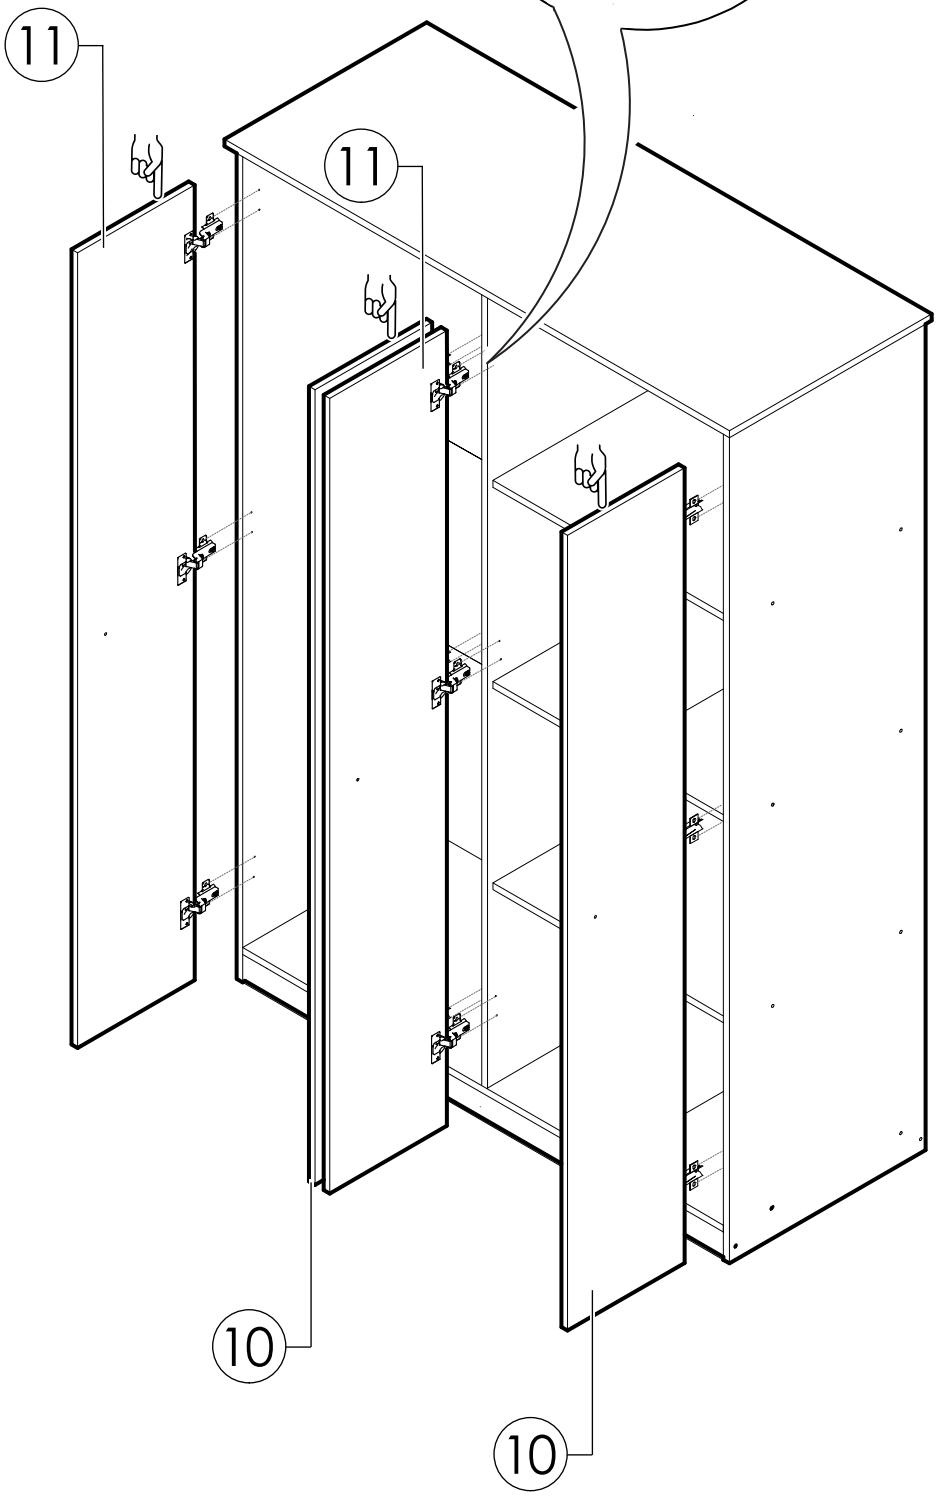

INDICA
TAPACANTO

11

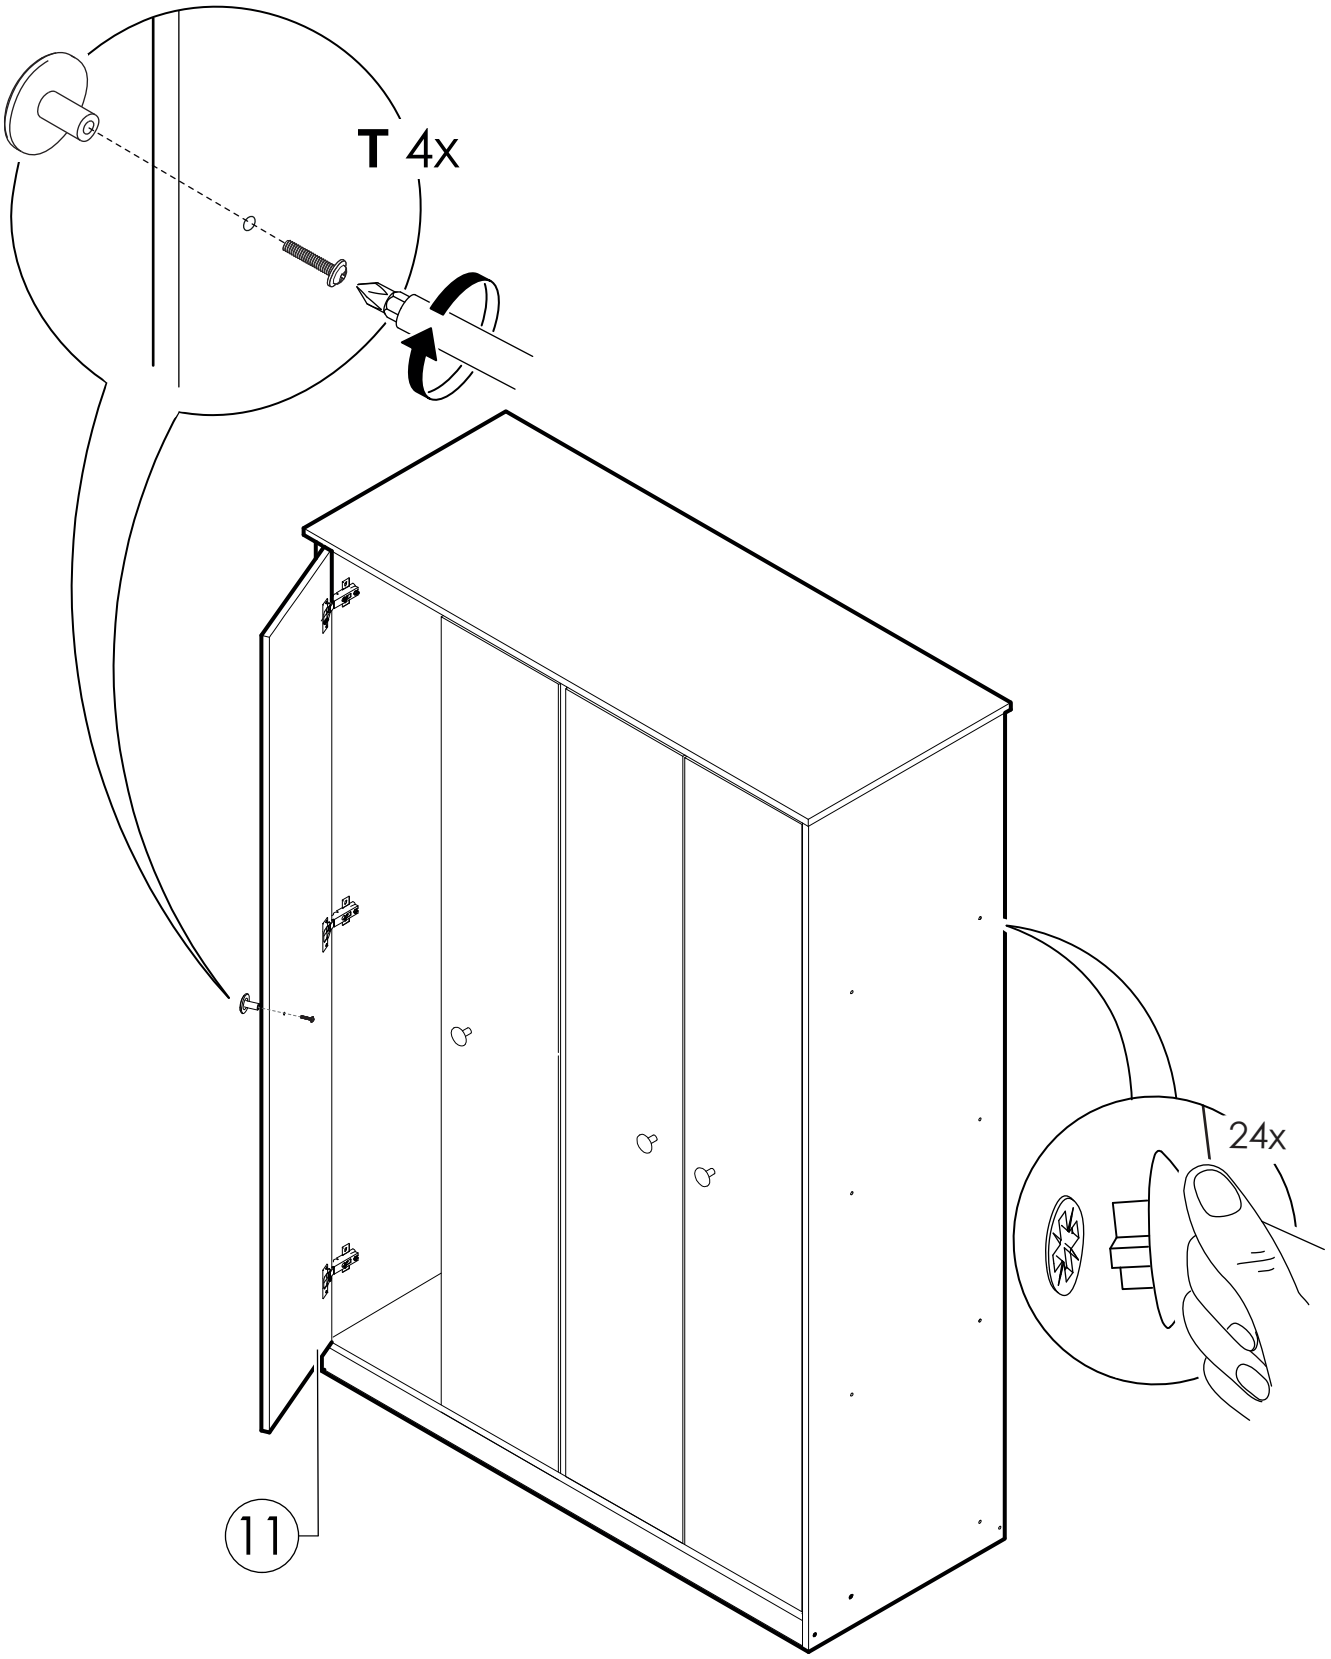

REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

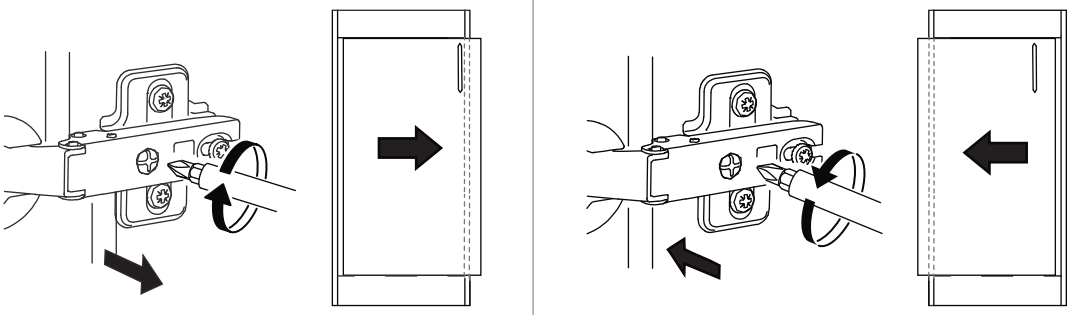

REGULACIÓN VERTICAL



Suelte ambos tornillos de la bisagra

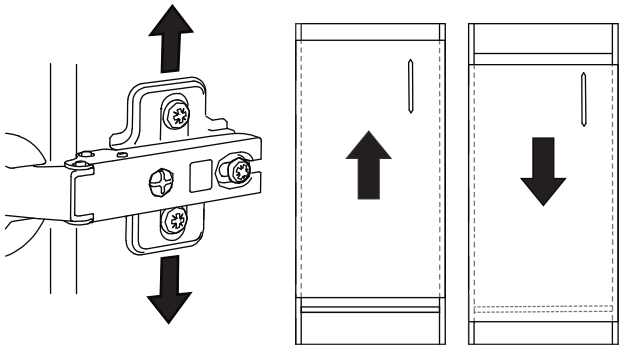

Regule la altura de la puerta



Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

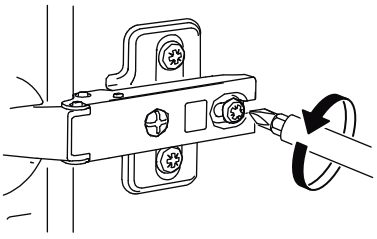

Suelte el tornillo

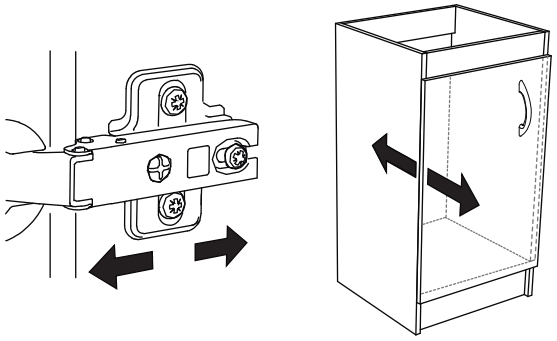

Regule la profundidad de la puerta

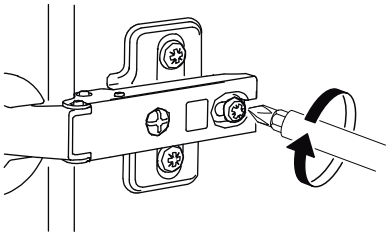

Apriete el tornillo